



italcom ITALY®
LUBRICATION TECHNOLOGY

Automotive
Equipments



Made in Italy

30th
Anniversary
1994 2024



Italcom s.r.l. alla continua ricerca, sviluppo e produzione della propria gamma di prodotti, esclusivamente Made in Italy, si propone con esperienza ultradecennale nel mercato globale.

In un periodo cui è massima la presenza sui nostri mercati di prodotti Extraeuropei, Italcom s.r.l. garantisce alta qualità in tutti i materiali impiegati, minuziosa cura nella fase di montaggio ed imballaggio e particolare riguardo nei rapporti con i Clienti: servizio informativo sempre preciso e attento alle necessità richieste.

Technology applications for: OIL GREASE WATER AIR

Italcom s.r.l. on continuing search, development and productions of its products line, exclusively Made in Italy, with over 10 year of experience propose itself to the World Market.

In a period of maximum presence of non-Europe products in its market, Italcom s.r.l. guarantee an high quality level on each materials used with a meticulous care on assembling and packing with particular attention on customer's relations having an accurate informative service which take care of each request and necessity.

INDICE/INDEX

1. Distribuzione grasso / Grease delivery

Pompe pneumatiche per grasso / Air operated grease pumps.....	pag. 3
Accessori per pompe grasso / Accessories for grease pumps.....	pag. 4-5
Ingrassatori manuali e pneumatici / Manual and air operated grease dispensers.....	pag. 6
Kits pneumatici per grasso / Air operated grease kits.....	pag. 6-7

2. Distribuzione olio / Oil delivery

Pompe pneumatiche per olio / Air operated oil pumps.....	pag. 8-9
Kits pneumatici per olio / Air operated oil kits.....	pag. 10-11
Accessori pompe olio / Accessories for oil pumps.....	pag. 12
Pompe manuali per olio, gasolio, benzina ed antigelo / Manual operated pumps for oil, diesel, gasoline and antifreeze.....	pag. 13
Pompe elettriche per olio, gasolio, ad Blue / Electrical oil, diesel and Ad Blue pumps.....	pag. 14-18
Accessori per pompe elettriche olio, gasolio, Ad Blue / Accessories for oil, diesel, Ad Blue electrical pumps.....	pag. 16-17
Bar oil / Oil bar.....	pag. 18
Sistema di gestione oli / Oil management system	pag. 19

3. Recuperatori olio / Oil drainers

Recuperatori d'olio esausto a caduta / Oil drainers by gravity.....	pag. 20
Recuperatori olio esausto per aspirazione / Oil drainers by suction.....	pag. 21-23
Sonde / Probes.....	pag. 22
Aspiratore depuratore olio elettrico / Electric oil suction and clean unit.....	pag. 23
Pompe di aspirazione / Suction drainers pumps.....	pag. 23

4. Attrezzature lavaggio / Washing equipment

Pompe pneumatiche a doppia membrana / Air operated double diaphragm pumps.....	pag. 24-25
Nebulizzatori e accessori - Gonfiagomme / Pressure sprayers and accessories - Tyre inflators.....	pag. 26-27
Vasche di lavaggio e accessori / Cleaning tanks and accessories.....	pag. 27

5. Spurgafreni e Cambio ATF / Brake bleeders and ATF Changer

Spurgafreni pneumatici e accessori / Brake bleeders.....	pag. 28
Macchina sostituzione olio cambi automatici / ATF Changer Machine.....	pag. 29

5. Arrotolatori / Hose reels


Avvolgitubo in plastica aria - acqua / Plastic hose reels for air and water.....	pag. 30
Avvolgitubo in plastica elettrici / Plastic electric hose reels.....	pag. 31
Arrotolatori serie orientabile / Hose reels rotary series.....	pag. 32-33
Arrotolatori per gasolio / Diesel Hose reels	pag. 34-35
Accessori per arrotolatori / Accessories for hose reels.....	pag. 36

7. Tubi e carrelli per fusti / Hoses and trolley for drums

Tubi flessibili per grasso, olio, gasolio, aria, acqua / Hoses for grease, oil, diesel, air, water.....	pag. 36
Carrelli per fusti / Trolley for drums.....	pag. 37
Vasche di sicurezza / Safety Tanks.....	pag. 38

8. Dosatori / Dosers

Dosatori Volumetrici proporzionali / Water Powered Dosing Pumps.....	pag. 39
--	---------



MADE IN ITALY



POMPE PNEUMATICHE PER GRASSO AIR OPERATED GREASE PUMPS

Rapporto compressione 50:1
Compression Ratio 50:1

Rapporto compressione 80:1
Compression Ratio 80:1

10048

Fusti 20-30 Kg - Drums 20-30 Kg



10074

Fusti 50 - 60 Kg - Drums 50 - 60 Kg



10094

Fusti 180 - 220 Kg - Drums 180 - 220 Kg



10052

Fusti 20-30 Kg - Drums 20-30 Kg



10078

Fusti 50 - 60 Kg - Drums 50 - 60 Kg



10098

Fusti 180 - 220 Kg - Drums 180 - 220 Kg



Dati tecnici/Technical data	10048	10074	10094	10052	10078	10098
Rapporto di Compressione Pump ratio	50:1	50:1	50:1	80:1	80:1	80:1
Pressione max di uscita grasso Max grease outlet pressure	400 bar 5801 psi	400 bar 5801 psi	400 bar 5801 psi	640 bar 9282 psi	640 bar 9282 psi	640 bar 9282 psi
Pressione di utilizzo Min/Max Operating pressure min/max	4-8 bar 58-116 psi	4-8 bar 58-116 psi	4-8 bar 58-116 psi	4-8 bar 58-116 psi	4-8 bar 58-116 psi	4-8 bar 58-116 psi
Portata (valore medio) Gr.1 Delivery	0,700 kg 24,69 oz	0,700 kg 24,69 oz	0,700 kg 24,69 oz	0,700 kg 24,69 oz	0,700 kg 24,69 oz	0,700 kg 24,69 oz
Lunghezza pescante Shank length	480 mm 18,90 in	740 mm 29,13 in	940 mm 38,19 in	480 mm 18,90 in	740 mm 29,13 in	940 mm 38,19 in
Diametro pescante Shank diameter	28 mm 1,10 in	28 mm 1,10 in	28 mm 1,10 in	28 mm 1,10 in	28 mm 1,10 in	28 mm 1,10 in
Raccordo entrata inlet connection	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Raccordo uscita outlet connection	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Per fusti da: For drums:	20-30 kg 44/66 lb	50-60 kg 110/132 lb	180-220 kg 397/485 lb	20-30 kg 44/66 lb	50-60 kg 110/132 lb	180-220 kg 397/485 lb
Consumo aria max a 8 bar: Air Consumption max 8 bar:	80 l/mn	80 l/mn	80 l/mn	115 l/mn	115 l/mn	115 l/mn
Peso Weight	5,75 kg	6,75 kg	6,84 kg	7,84 kg	7,68 kg	8,68 kg

Pompe adatte al grassaggio di qualsiasi organo in movimento che necessiti lubrificazione. Possono erogare grassi sia fluidi che densi, purchè pompabili, a brevi ed a lunghe distanze. Affidabili, semplici da utilizzare, non necessitano praticamente di alcuna manutenzione.

Pumps suitable to grease any moving machine member needing lubrication. They can deliver both fluid or thick pumpable greases to short and long distaces. Reliable, easy to use, they don't pratically need any maintenance.

ACCESSORI PER POMPE GRASSO ACCESSORIES FOR GREASE PUMPS



COPRIFUSTO / DRUM COVER

11330

Coprifusto diametro 320 mm - 240 mm
bocchettone diametro 28 mm per fusti 18/20 kg.
*Drum cover diameter 320 mm - 240 mm
central hole diameter 28 mm for drums 18-20 kg. (40 lb)*

11340

Coprifusto diametro 400 mm - 340 mm
bocchettone diametro 28 mm per fusti 50/60 kg.
*Drum cover diameter 400 mm - 340 mm
central hole diameter 28 mm for drums 50/60 kg. (110/132 lb)*

11360

Coprifusto diametro 605 mm - 520 mm
bocchettone diametro 28 mm per fusti 180 kg.
*Drum cover diameter 605 mm - 520 mm
central hole diameter 28 mm for drums 180 kg. (397 lb)*


13860



Pistola grasso con tubo uscita flessibile testina 4 griffe, completa di snodo singolo 1/4 M.

Grease guns with flexible delivery hose, 4 jaws grease fitting, complete with swivel joint 1/4 M.

13880



Pistola grasso con tubo testina a 4 griffe, completa di snodo singolo 1/4' M.

Grease gun with metal outlet pipe 4 jaws grease fitting, complete with swivel joint 1/4 M.



14064

MEMBRANA / FOLLOWER PLATE



12310

Membrana premigrasso diametro 290 mm - 275 mm
bocchettone diametro 28 mm per fusti 18/25 kg.
*Follower plate diameter 290 mm - 275 mm
central hole 28 mm for drums 18/20 kg. (40 lb)*

12340

Membrana premigrasso diametro 355 mm - 345 mm
bocchettone diametro 28 mm per fusti 50 kg.
*Follower plate diameter 455 mm - 345 mm
central hole 28 mm for drums 50 kg. (110 lb)*

12360

Membrana premigrasso diametro 570 mm
bocchettone diametro 28 mm per fusti 180 kg.
*Follower plate diameter 570 mm
central hole 28 mm for drums 180 kg. (397 lb)*



13890

13899

Pistola contagrammi elettronica completa di testina 4 griffe e giunto triplo.
Pressione di esercizio: max 550 bar Pressione di scoppio: min 1600 bar.
Precisione di conteggio: $\pm 3\%$
13899 Solo Contalibri 1/8 FF

*Electronic grease gun complete with 4 jaws fitting and "2" swivel 1/1' mm.
Operating pressure: (max) 550 bar. (7977 psi)
Burst pressure: (min) 1600 bar. (23206 psi) Metering accuracy: $\pm 3\%$.
13899 Only Meter 1/8 FF*

14060





14060-64

Compressore grasso a leva
Automatic lever grease guns,

*codice - capacità - cartuccia
code - capacity - cartridge
14060 - 500gr - Ø 52 400gr
14061 - 1000gr - Ø 52 600cc
14061A- 1000gr - libera/free*

*pneumatico - pneumatic:
14062 - 400gr - Ø 52 400gr
14064 - 1000gr - Ø 56 600gr*

ACCESSORI PER POMPE GRASSO ACCESSORIES FOR GREASE PUMPS

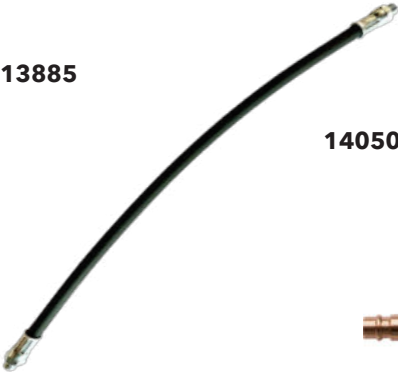14000  Raccordo girevole 1/4" MM <i>Single swiveling joint 1/4" MM</i>	14001  Snodo triplo 1/4" MM <i>"Z" swivel 1/4" MM</i>	14002  Testina 4 griffe 10x1 F <i>4 jaws grease fitting 10x1 F</i>	14003  Testina a 90°, 4 griffe 10x1 F <i>90° 4 jaws grease fitting 10x1 F</i>	14004  Testina di grassaggio esagonale diam. 15 mm. 10x1 F <i>Grease fitting for hexagonal heads 15 mm. (0,59 in) 10x1 F</i>	14005  Testina rovesciata esagonale diam. 15 mm. 10x1 F <i>Grease fitting push coupler for hexagonal heads 15 mm. (0,59 in) 10x1F</i>	14006  Testina per ingrassatori ES 22 (camions) 10x1 F <i>Grease coupler for fitting ES 22 (trucks) 10x1 F</i>
13885  Tubo flessibile 400 mm. attacco 10x1 per pistola grasso. <i>Flexible hose 400 mm. (15,75 in) connection 10x1 for grease gun.</i>		14050  Regolatore di pressione con manometro 0-12 bar. (0-174 psi) Uscita 1/4 M <i>Pressure Regulator with manometer 0-12 bar. (0-174 psi) Outlet 1/4 M</i>	14051  Regolatore di pressione con separatore di condensa Uscita 1/4 M <i>Pressure regulator with condensate drainage Outlet 1/4 M</i>	14052  Regolatore di pressione con separatore di condensa e lubrificazione. Uscita 1/4 M <i>Pressure regulator with condensate drainage and lubricator. Outlet 1/4 M</i>		

INGRASSATORI MANUALI E PNEUMATICI MANUAL AND AIR OPERATED GREASE PUMPS

Ingrassatore manuale a leva, capacità
secchio fino a 20 kg, pressione media erogazione
grasso 120/150 Bar.
Tubazione 1,5 m Testina 4 Griffe

15015X Versione carellata

*Manual grease pump,
lever operated,
tank capacity up to 20 kg (44,09 lb),
delivery pressure 120/150 Bar. (1740/2175 psi)
Delivery hose 1,5 m with 4 Jaws fitting*

15015 Wheel mounted

15000X



Forniti con fusto vuoto
Supplied with empty drum



15015X



15016

Ingrassatore manuale a
leva, per fusti da 18-20 kg
pressione media
erogazione grasso
120/150 Bar.
Tubazione 1,5 m Testina 4
Griffe

*Manual grease pump,
lever operated, reservoir
capacity 18 - 20 kg
delivery pressure
120/150 Bar. (1740/2175 psi)
Delivery hose 1,5 m with
4 Jaws fitting*

INGRASSATORI PNEUMATICI AIR OPERATED GREASE PUMPS

15020X

Ingrassatore pneumatico carrellato, capacità fusto fino a 20 Kg. Completo di pompa pneumatica (10048), membrana (12310), coprifusto (11330), carrello (70040), tubo erogazione 3 metri (81003), pistola (13880).

Air operated grease pump wheel mounted reservoir capacity up to 20 Kg. (44 lb) Complete with: pump (10048), follower plate (12310), drum cover (11330), trolley (70040), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), grease gun (13880).

Fornito con fusto vuoto
Supplied with empty drum



15021

Kit grasso carrellato per fusti 18 - 25 Kg. Il fusto del grasso, per ragioni ecologiche viene inserito nel contenitore carrellato, in questo modo il grasso è doppiamente protetto. Il kit si compone di: contenitore fusto carrellato, pompa (10048), coprifusto (11330), membrana (12310), pistola (13860), tubo erogazione 3 metri (81003).

Wheel mounted grease kit for kegs 18 - 25 Kg. (40/55 lb) For ecological reasons the grease keg it's enclosed into the wheel mounted container. In this way the grease is doubly protected. The kit includes: Wheel mounted container, pump (10048), drum cover (11330), follower plate (12310), grease gun (13860), delivery hose 3 m. (9,84 ft) (81003).



15130

Kit grasso carrellato per fusti da 18/25 kg completo di: pompa (10048), membrana (12310), coprifusto (11330), carrello (70040), tubo erogazione 3 m (81003), pistola (13880).

Grease kit for drums 18/25 kg (40/55 lb) complete with: pump (10048), follower plate (12310), drum cover (11330), trolley (70040), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), grease gun (13880).



15150

Kit grasso carrellato per fusti da 50/60 kg completo di: pompa (10074), membrana (12340), coprifusto (11340), carrello (70040), tubo erogazione 3 m (81003), pistola (13880).

Grease kit for drums 50/60 kg (110/132 lb) complete with: pump (10074), follower plate (12340), drum cover (11340), trolley (70040), delivery hose 3 m (9,84 ft) (81003), grease gun (13880).



KITS PNEUMATICI PER GRASSO AIR OPERATED GREASE KITS

15200

Kit grasso carrellato per fusti da 180/220 kg completo di:
pompa (10094),
membrana (12360),
coprifusto (11360),
carrello (70200),
tubo erogazione
3 m (81003),
pistola (13880).

*Grease kit for drums
180/220 kg (397/485 lb),
complete with:
pump (10094),
follower plate (12360),
drum cover (11360),
trolley (70200),
delivery hose
3 m (9,84 ft) (81003),
grease gun (13880).*



15210

Kit grasso carrellato per fusti da 180/220 kg completo di:
pompa (10094),
membrana (12360),
coprifusto (11360),
carrello (70201) predisposto
per arrotolatore,
arrotolatore (68110)
completo di 10 m di tubo,
tubo di raccordo
pompa-arrotolatore
da 1,5 m (81000),
pistola (13880).

*Grease kit for drums
180/220 kg, (397/485 lb)
complete with:
pump (10094),
follower plate (12360),
drum cover (11360),
trolley (70201),
preset to receive an hose reel, hose
reel (68110) complete
with 10 m (33 ft) hose,
pump-hose reel connecting hose 1,5
m (4,92 ft) (81000),
grease gun (13880).*

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO R=3:1 AIR OPERATED OIL PUMPS R= 3:1



20360

R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)



20374

R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)



20393

R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min) ANTIGELO - ANTIFREEZE



20394

R=3:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)



20395

R=3:1 - 18 l/min (4,70 gal/min) Doppio effetto - Double effect



Dati tecnici/Technical data	20360	20374	20393 Antigelo - Antifreeze	20394	20395
Rapporto di Compressione Pump ratio	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1 D.E.
Pressone di utilizzo Min/Max Operating pressure min/max	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi
Portata Delivery	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	18 l/mn 4,70 gal/mn
Lunghezza pompante Shank length	Murale wall	740 mm 29,13 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in
Diametro pompante Shank diameter	Murale Wall	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in
Per fusti da: For drums:	Murale Wall	50/60 kg 110/132 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb
Raccordo entrata inlet connection	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Raccordo uscita outlet connection	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Pompe pneumatiche indispensabili per:

- trasferire a brevi e medie distanze olio di media densità ed antigelo sia su installazioni mobili che su installazioni fisse (Pompe 3:1)

Air operated oil pumps indispensable:

- to delivery medium density oils and antifreeze both for mobile installations and fixed systems to short and medium distances (Pumps 3:1)

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO R=5:1

AIR OPERATED OIL PUMPS R=5:1

20595

R=5:1 - 18 l/min (4,70 gal/min) Doppio effetto - Double effect



20594

R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)



20593

R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min) ANTIGELO - ANTIFREEZE



20574

R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)



20560

R=5:1 - 14 l/min (3,70 gal/min)



I pescanti delle pompe 3:1 e 5:1 sono predisposti a ricevere prolunghe modulari come indicato.

The shanks of pumps 3:1 and 5:1 are preset to receive modular extensions as indicated.

500 mm

20650

20600

200 mm

20620



Pompe pneumatiche indispensabili per:

- trasferire oli di media o alta densità e antigelo in qualsiasi situazione.

Particolarmente adatte per installazioni centralizzate quando l'olio dev'essere erogato a medie e lunghe distanze (Pompe 5:1)

Air operated oil pumps indispensable:

- to deliver medium and high density oils and antifreeze in any situation.

Particularly suitable for centralized installations when the oils have to be delivered at medium and long distances (Pumps 5:1)

Dati tecnici/Technical data	20560	20574	20593 Antigelo - Antifreeze	20594	20595
Rapporto di Compressione Pump ratio	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1 D.E.
Pressone di utilizzo Min/Max Operating pressure min/max	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi	2-8 bar 29-116 psi
Portata Delivery	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gl/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	14 l/mn 3,70 gal/mn	18 l/mn 4,70 gl/mn
Lunghezza pompante Shank lenth	Murale wall	740 mm 29,13 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in	940 mm 38,19 in
Diametro pompante Shank diameter	Murale Wall	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in	42 mm 1,65 in
Per fusti da: For drums:	Murale Wall	50/60 kg 110/132 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb	180/220 kg 397/485 lb
Raccordo entrata inlet connection	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Raccordo uscita outlet connection	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"



23050

Kit per olio per fusti da 50/60 kg
completo di: pompa (20374),
tubo 3 m (82003), pistola
contalitri (21006), carrello (70040)

*Oil kit for drums 50/60 kg (110/132 lb)
complete with: pump (20374), delivery
hose 3 m (9,83 ft) (82003), oil meter
gun (21006), trolley (70040).*

KITS PNEUMATICI PER OLIO AIR OPERATED OIL KITS



23200

Kit per olio per fusti da 180/220 kg
completo di: pompa (20394), tubo
(82003),
pistola contalitri (21006),
carrello (70200), ghiera (22042).

*Oil kit for drums 180/220 kg
(397/485 lb) complete with: pump
(20394), delivery hose 3 m (9,83 ft)
(82003), oil meter gun (21006), trol-
ley (70200), bung adaptor (22042).*

23210



Kit per olio per fusti da 180/220 kg
completo di: pompa (20594),
pistola contalitri (21006),
carrello (70201),
arrotolatore (68210) con 10 m di tubo
1/2" 60 bar, tubo di
raccordo pompa - arrotolatore (82000),
ghiera (22042).

*Oil kit for drums 180/220 kg
(397/485 lb) complete with:
pump (20594), oil meter gun
(21006), trolley (70201), hose reel
(68210) complete with 10 m (32,79
ft) hose 1/2" 60 Bar (370 psi),
pump-hose reel connecting hose
(82000), bung adaptor (22042).*

Kit distribuzione olio completo di:
pompa (20594), tubo di raccordo pompa
arrotolatore (82003) 1/2" - 3m,
arrotolatore (68215) (1/2" - 15m),
pistola contalitri (21006), ghiera (22042).

*Oil dispensing kit complete
with pump (20594), pump-hose
reel connecting hose (82003)
1/2" 3 m(9,84 ft), hose reel
(68215) (1/2" - 15 m, 49,21 ft),
oil meter gun (21006), bung
adaptor (22042).*



23265

KITS PNEUMATICI PER OLIO AIR OPERATED OIL KITS

23180
23180 S

Kit distribuzione olio per fusti da 208 l completo di: pompa (20394), tubo (82003), ghiera (22042), pistola contalitri (21006) su kit 23180 pistola semplice (21024) su kit 23180 S *
*Oil kit for drums 180/220 kg (397/485 lb) complete with: pump (20394), delivery hose 3 m (9,83 ft) (82003), bung adaptor (22042). Oil meter gun (21006) on kit 23180 Oil gun (21024) on kit 23180 S **



23180 S

**con pistola semplice*
**With simple oil gun*



Distributore pneumatico per olio su serbatoio 80 lt. Dotato di: pompa (20374), tubo erogazione olio 3 m (82003), Pistola olio (21024). Dotato di indicatore di livello, portata media 14 l/mn. Non utilizzare con prodotti corrosivi o infiammabili

Air operated oil dispenser on tank 80 l. Equipped with: pump (20374), oil dispensing hose 3 m. (9,84 ft) (82003), oil gun (21024), equipped with level gauge. Delivery capacity: 14 l/mn (3,70 gal/mn). Do not use with corrosive or inflammable products



24081
24082*

24082*

**con pistola contalitri elettronica*
**With electronic oil meter gun*



24025
24098*



24098*

**con pistola contalitri elettronica*
**With electronic oil meter gun*

Distributore d' olio pneumatico carrellato, capacità serbatoio 24 litri, pressione max. di utilizzo 8 Bar. (omologato PED 97/23/CE). Non utilizzare con prodotti corrosivi o infiammabili.

Air operated oil dispenser wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal), max. working pressure 8 Bar (116 psi). (Homologated PED 97/23/CE). Do not use with corrosive or inflammable products.

23226 - 23260



Kit murale per erogazione completo di: pompa 20360 su kit 23226 per brevi distanze oppure 20560 su kit 23260 per lunghe distanze, staffa murale (23271), tubo pescante flessibile F/F 3/4" 1,5 m (23272), tubo pescante rigido Ø 42 mm 970 mm (23273), ghiera (22042).

Wall mounted kit complete with: pump 20360 on 23226 for short distance or pump 20560 on 23260 for long distance, wall bracket (23271), flexible suction hose F/F 1,5 m. (4,92 ft) (23272), suction tube Ø 42 mm. (1,65 in), length 970 mm. (38,18 in) (23273), bung adaptor (22042).

ACCESSORI PER POMPE OLIO
ACCESSORIES FOR OIL PUMPS

21006

Pistola con contalitri elettronico ad ingranaggi ovali. 2 totalizzatori, 30 l/min, snodo 1/2" M, tubo uscita flessibile con dispositivo antigoccia automatico.
Pressione massima 70 bar
Portata fino a 30 l/min
- Precisione +/- 0,5 %
- Ripetibilità: 0,2%
- Viscosità da 2 a 2000 cSt
Non omologata per uso pubblico.
Utilizzabile con Olio, Antigelo

*Electronic oil meter gun with oval gear . 2 totalizers, 30 l/mn (7,93 gal/min) swivel joint 1/2" M flexible outlet pipe complete with automatic anti-drip device. Working pressure 70 bar Accuracy +/- 0,5 %
- Repeatability: 0.2 %
Suitable for
- Viscosity 2 - 2000 cSt
For Oil and Antifreeze*

21003

Modello con tubo uscita rigido
Model with rigid outlet

21005

Solo contalitri FF 1/2'
Only Meter FF 1/2'

21024



Pistola olio con tubo uscita rigido, giunto girevole 1/2" M, impugnatura in plastica. Antigoccia manuale

Oil gun with outlet rigid pipe, swiveling joint 1/2" M. Plastic handle. Manual anti-drip

21033



22042



Ghiera per pompe olio con pescante diametro 42 mm.

Bung adaptor for pumps with shank diam. 42 mm. (1,65 inc)



21013

Pistola contalitri a preselezione ad ingranaggi ovali. - Portate da 1 a 30 l/min.
- Precisione: +/- 0,5 % - Ripetibilità: 0,2% - Viscosità da 5 a 2000 cSt - Pressione max.: 70 bar - Quantità preselezionabile min 0,1 litri, max 99,9 litri
- Indicazione della quantità erogata con diverse unità di misura entrata 1/2" F girevole . Uscita rigida snodata con antigoccia automatico
Non omologata per uso pubblico.

*Pre-selection oil meter gun - Flow rates 1 - 30 l/min. - Accuracy: +/- 0.5 %
- Repeatability: 0.2 % - Viscosity 5 - 2000 cSt - Max. pressure: 70 bar
- Min. presettable quantity 0.1 litres, max. 99.9 litres
- Indication of the quantity dispensed with diver - if unit of measurement inlet swivel connection 1/2" F - rigid outlet pipe complete with automatic anti-drip device.*



21019

Pistola contalitri meccanica ingranaggi ovali, 2 totalizzatori 30 l/min, snodo 1/2" F, tubo uscita flessibile con dispositivo antigoccia automatico.
Pressione massima 70 bar
Portata fino a 30 l/min
- Precisione +/- 1 %
- Viscosità 2000 cSt
Non omologata per uso pubblico.

*Mechanical meter gun oval gear , 2 totalizers, 30 l/mn (7,93 gal/min) swivel joint 1/2" F flexible outlet pipe complete with automatic anti-drip device. Working pressure 70 bar Accuracy +/- 0,5 %
- Repeatability: 0.2 %
Suitable for
- Viscosity 2 - 2000 cSt*

21018

Solo Contalitri FF 1/2'
Only Meter FF 1/2'



21013

21033

Contalitri digitale a turbina per fluidi a bassa viscosità. Corpo in alluminio o in poliammide rinforzata (versione in plastica). Turbina in polipropilene. Indicazione della portata. Ripetibilità 0.2 %. Perdita di carico < 0.03 bar a 120 l/min. Calibrabile. Disponibile versione Atex benzina 21033A e Ad Blue 21100

Digital flow meters for low-viscosity fluids. Aluminum or reinforced polyamide (plastic version) body. Polypropylene turbine. Repeatability 0.2 %. Loss of pressure < 0.03 bar at 120 l/min. Can be calibrated. Other models: Gasoline-Atex 21033A and Ad Blue 21100

27053

Indicatore livello ad ultrasuoni
3 livelli di misurazione
allarme fusto 10%
Batterie (non ricaricabili) AAA Alkaline
Fusti 208 lt attacco su F 3/4'

Ultrasonic level indicator. 3 level of measurement Alarm level 10% Drum 208 l connection F 3/4 Batteries (not rechargeable) AAA Alkaline



Siringa in ottone
26030 capacità gr. 1000

Brass made oil dispensing gun 26030 - 1000 gr. (35,27 oz)

POMPE MANUALI PER OLIO , GASOLIO, ANTIGELO MANUAL PUMPS FOR OIL, DIESEL, ANTIFREEZE

24120



Pompa manuale da travaso con pescante telescopico per fusti da 50 a 180 Kg. Portata 190 gr. a battuta. Per Olio e Diesel

Manual transfer pump with extensible shank for drums from 50 to 180 Kg (from 110 to 397 lb). Delivery 190 gr. (6,70 oz) for each complete operation. Oil and Diesel

24121




Pompa da travaso manuale con pescante telescopico per fusti da 50 a 180 Kg. Portata 190 gr. a battuta. Antigelo e solventi

Manual transfer pump with extensible shank for drums from 50 to 180 Kg. (from 110 to 397 lb). Delivery 190 gr. (6,70 oz) Antifreeze and Solvents

24140

Olio Gasolio
Oil - Diesel

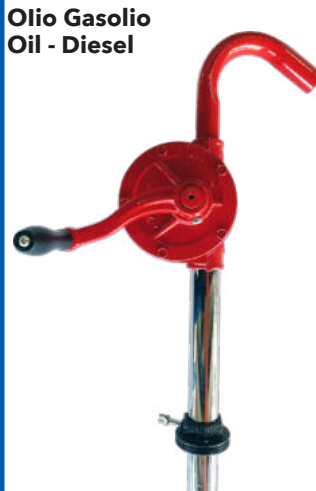

Pompa rotativa portata 35 l/ mn. attacco filettato M 64 x 4 e 2"G regolabile. Corpo in ghisa, pescante in acciaio lunghezza 1015 mm. Per Olio e Diesel

Rotary pump delivery 35 l/mn (9,24 gal/min) bung adaptor M64 x 4 and 2"G adjustable. Cast iron body, steel shank length 1015 mm. (39,96 inc). Oil and Diesel

24156

Ad Blue



Pompa rotativa portata 35 litri 1' attacco filettato M 64 x 4 e 2"G regolabile. Corpo in PPE, pescante lunghezza 1015 mm. Per Antigelo , solventi e liquidi aggressivi Ad Blue

Rotary pump delivery 35 l/mn (9,24 gal/min) bung adaptor M64 x 4 and 2"G Cast iron body, steel shank length 1015 mm. (39,96 inc) For antifreeze , solvents, chemical liquids, Ad Blue.

POMPE ELETTRICA ATEX PER BENZINA E GASOLIO ELECTRIC PUMPS ATEX FOR GASOLINE & DIESEL

24351



24351
Gruppo di travaso per liquidi infiammabili (benzina, kerosene e gasolio) ad uso privato certificato ATEX / IECEX.
Pompa in ghisa 230v (disponibile anche 12v)
50 l/mn , pistola automatica , contalitri, tubazione 4 m, filtro in aspirazione

ATEX/IECEX-certified transfer unit for explosive liquids (petrol, kerosene and diesel fuel) intended for non-commercial use. Cast-iron pump 230v (available 12v) 50 l/mn, automatic nozzle, meter, hose 4 m, suction filter

24355 - 12V ATEX




24355
Pompa 12v 32 l/mn 1,2 bar per liquidi infiammabili (benzina, kerosene e gasolio) ad uso privato certificato ATEX / IECEX.
Electrical Pump 12v 32 l/mn 1,2 bar unit for explosive liquids (petrol, kerosene and diesel fuel) ATEX / IECEX intended for non-commercial use.

24352
Pompa 230v 50 l/mn 1,2 bar per liquidi infiammabili (benzina, kerosene e gasolio) ad uso privato certificato ATEX / IECEX.
Electrical Pump 230v 50 l/mn 1,2 bar unit for explosive liquids (petrol, kerosene and diesel fuel) ATEX / IECEX intended for non-commercial use.

POMPE ELETTRICHE 230V PER GASOLIO ELETTRICAL DIESEL PUMPS 230V



24302 56 l/mn

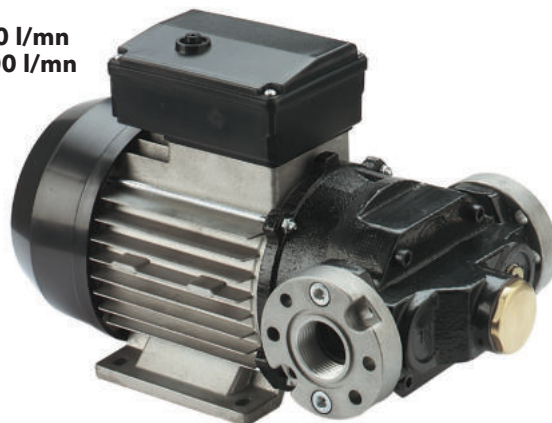24303 70 l/mn
24304 100 l/mn

24302: 56 L/MN (15 gal/mn) FF 1' bsp 230v 50hz 350 W 3 amp
24303: 70 L/MN (18 gal/mn) FF 1' bsp 230v 50hz 500 W 3,5 amp
24304: 100 L/MN (26 gal/mn) FF 1' bsp 230v 50hz 750 W 5,7 amp

Elettropompe per travaso gasolio. Rotative, volumetriche autoadescanti a palette. Dotate di valvola by-pass. Tenuta di elevata affidabilità anche con basse temperature di utilizzo. Compatte e facili da installare sono ideali per distributori ed impianti fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali. Robusta struttura in ghisa, pompa a palette con rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetica, motore a induzione con carcassa in alluminio. Utilizzabile in continuo con protezione termica per sovraccarico motore. Completa di cavo e presa Shuko. Aspirazione massima con valvola di fondo 6 m lineare 4 m in altezza

Diesel transfer electric pump. Displacement, self-priming rotary electric vane pumps.

Fitted with by-pass valve and elevated reliability seal even at low working temperatures. Compact and easy to install they are ideal for dispensers, fixed fuel transferring systems and other industrial applications. Sturdy cast iron structure, vane pump with sintered steel rotor and acetal resin vanes, induction motor with aluminium casing.

Suitable for continuous use with thermal motor overload protection. Complete with cable and Shuko plug. Maximum linear suction power with foot valve 6 m, in height 4 m

56 L/MN (15 gal/mn): 24311
70 L/MN (18 gal/mn): 24312
100 L/MN (26 gal/mn): 24313



Stazione murale di travaso gasolio con pompa autodescante volumetrica 230 V, contatore meccanico 21031, pistola in alluminio 21030; 4 M tubo mandata antistatico

Wall dispensing diesel oil transfer unit with volumetric vanes pump 230 V, mechanical flow meter 21031, aluminium manual nozzle 21030, 4 M antistatic discharging hose.

56 L/MN (15 gal/mn): 24321
70 L/MN (18 gal/mn): 24322
100 L/MN (26 gal/mn): 24323



Kit travaso gasolio con pompa 230 V, tubo di aspirazione 24500, pistola alluminio 21030, 4 M tubo mandata.

Diesel - oil transfer kit with pump 230 V, telescopic suction tube 24500, aluminium manual nozzle 21030; antistatic discharge hose 4 M

56 L/MN (15 gal/mn): 24331
70 L/MN (18 gal/mn): 24332
100 L/MN (26 gal/mn): 24333

Stazione murale carrozzata di travaso gasolio con pompa autodescante volumetrica 230 V, contatore meccanico, pistola automatica 21040, 4 M tubo antistatico di mandata.

Wall dispensing diesel oil transfer unit with compact cabinet with volumetric vanes pump 230 V, mechanical flowmeter, automatic nozzle 21040, 4 M antistatic discharging hose.



24340

Piedistallo metallico per stazione murale

Metal stand for wall dispensing unit



POMPE ELETTRICHE 12V-24V PER GASOLIO ELETRICAL DIESEL PUMPS 12V-24V



Elettropompe del tipo rotativo volumetrico autoadescante a palette per il travaso di gasolio, dotate di valvola By-Pass. Potenti, affidabili sono disponibili con motore a corrente continua 12 e 24 Volt. Grazie alla compattezza, facilità d'installazione, affidabilità e sicurezza, queste pompe trovano impiego come primo impianto su macchine movimento terra e per equipaggiare distributori mobili su veicoli o da cantiere.

- Struttura del corpo pompa in ghisa con trattamento anticorrosione e verniciatura di finitura.
- Pompa del tipo a palette con rotore sinterizzato e palette in resina acetaleica.
- Aspirazione massima con valvola di fondo 6 m lineare 4 m in altezza
- Motore a corrente continua, a spazzole con statore a magneti permanenti.
- Protezione motore IP55.
- Utilizzo in servizio intermittente con ciclo di lavoro di 30 min.

Displacement, self-priming, rotary electric vane pumps for the transfer of diesel fuel equipped with by-pass valve. Powerful, dependable they are available with 12 and 24-volt direct current motors. Thanks to their compact size, ease of installation, dependability and safety, these pumps are used as the primary system on earth-moving machinery and on mobile fuel pumps on vehicles or in construction yards.

40 L/MN (10 gal/mn) 12V: 24401
60 L/MN (16 gal/mn) 12V: 24402
80 L/MN (21 gal/mn) 12V: 24403

40 L/MN (10 gal/mn) 24V: 24406
60 L/MN (16 gal/mn) 24V: 24407
80 L/MN (21 gal/mn) 24V: 24408

- Cast iron pump body finished with anti-corrosion paint.
- Vane pump with sintered steel rotor and acetal resin vanes.
- Maximum linear suction power with foot valve 6 m , in height 4 m
- Direct current brush motor with permanent magnet stator.
- Motor protection grade IP55.
- Used in intermittent service with 30-minute work cycles.



Kit travaso gasolio portatile con pompa 12v o 24 v, tubo aspirazione 24500 , 4 m tubo antistatico, pistola in alluminio 21030. Cavo e pinze

Portable diesel transfert kit with vane pump 12v or 24v, suction tube 24500 , 4 m antistatic discharging hose, aluminium nozzle 21030, Cable and pliers

40 L/MN (10,57 gal/mn) 12V: 24411
60 L7MN (15,85 gal/mn) 12V: 24412
80 L7MN (21,13 gal/mn) 12V: 24413

40 L/MN (10,57 gal/mn) 24V: 24416
60 L7MN (15,85 gal/mn) 24V: 24417
80 L7MN (21,13 gal/mn) 24V: 24418



Stazione murale travaso gasolio con pompa 12v o 24v, pistola in alluminio 21030 , contatore meccanico 21031, 4 m di tubo mandata, cavo e pinze

Wall-dispensing diesel transfer unit with vanes pump 12v or 24v, mechanical flowmeter 21031, 4 m antistatic discharge hose, aluminium nozzle 21030 , cable and pliers

40 L/MN (10,57 gal/mn) 12V: 24421
60 L7MN (15,85 gal/mn) 12V: 24422
80 L7MN (21,13 gal/mn) 12V: 24423

40 L/MN (10,57 gal/mn) 24V: 24426
60 L7MN (15,85 gal/mn) 24V: 24427
80 L7MN (21,13 gal/mn) 24V: 24428

24500

2,5 MT tubo aspirazione 1" con valvola di fondo e filtro.
2,5 M (8,20 ft) suction hose 1" with foot valve and filter.





21031
Contatore meccanico a 3 cifre solo per uso privato. Totalizzatore 6 cifre da 20 a 80 l/mn,

3 digit mechanical flowmeter for private use only 6 digit totalizer; 20 to 80 l/mn (from 5,28 to 21,13 gal/mn) flowrate.



21030

Pistola in alluminio
F 1" 120 L/MN.

*Aluminium nozzle
120 L/MN (32 gal/mn)*



21040

Pistola
stop automatico
50 L/MN F 1"
(21042 120 l/mn)

*Automatic stop nozzle
F 1". 50 L/MN (13 gal/mn)
(21042 120 l/mn)*



24510

Filtro Water Captor
70 l/min (2 cartucce)
*Filter Water Captor
70 l/min (2 cartridges)*

24515

Filtro Water Captor
150 l/min (1 cartuccia)
*Filter Water Captor
150 l/min (1 cartridge)*



24520

Filtro Clear Captor
separazione acqua
(2 cartucce)
*Clear captor filter
water absorbing
(2 cartridges)*



24525

Filtro Clear Captor
con cartuccia
metallica 125µ

*Clear captor filter
strainer with
cartridge 125µ*

POMPE ELETTRICHE PER AD BLUE ELETRICAL AD BLUE PUMPS



24710

Pompa a membrana
autodescante 220 V. 34 l/mn
*Self priming membrane
pump 220 V*



Pompa a membrana
autodescante 34 l/mn
*Self priming membrane
pump 34 l/mn (8,98 gal/mn)*



21050

Pistola Manuale
Manual Gun



21100

Contalitri digitale
Ad Blue MM 1'
*Digital flow
meters for
Ad Blue MM 1'*



21055

Kit a caduta
Fall kit

21051



Pistola automatica Ad Blue
Ad Blue automatic nozzle

21052



Pistola contalitri Ad Blue
Ad Blue digital meter nozzle

24700



Kit distribuzione Ad Blue con pompa elettrica 230v 32 l/mn, contalitri, pistola automatica, piastra di fissaggio a cisterna, tubo aspirazione e tubo mandata in EPDM lunghezza 6 metri. Disponibile anche con pompa 12 v Per cisterna IBC 1000 lt

Ad-Blue Dispensing unit with electric pump 230v 32 l/mn (7,04 gal/mn), automatic nozzle, meter, pump support for IBC, charge hose, discharge hose in EPDM lenght 6 m

For IBC 1000 liters

7



Kit distribuzione Ad Blue con pompa elettrica 230v 32 l/mn, pistola automatica con contalitri, piastra di fissaggio a fusto, tubo aspirazione e tubo mandata in EPDM lunghezza 6 metri. Disponibile anche con pompa 12 v Per fusto 200 litri

Ad-Blue Dispensing unit with electric pump 230v 32 l/mn (7,04 gal/mn), automatic nozzle with meter, pump support for drum, charge hose, discharge hose in EPDM lenght 6 m
Suitable also with 12 v pump
For Drum 200 liters

24705



DISTRIBUTORE AUTOMATICO AD BLUE PER AUTO *AUTOMATIC AD BLUE DISTRIBUTOR FOR CAR*

Il nuovo sistema, studiato per le esigenze delle autofficine, è facilmente trasportabile e consente di erogare in sicurezza l'AdBlue® nei serbatoi degli autoveicoli. E' composto da un robusto carrello sul quale viene installato il fusto per AdBlue®. Basta un semplice gesto sul pulsante di attivazione e la pompa elettrica effettua il rifornimento dell'auto.

L'innovativo "closed System" previene fuoriuscite di vapori ed odori e protegge l'AdBlue® da qualsiasi agente inquinante esterno.

Infatti l'aria presente nel serbatoio dell'auto viene spostata nel serbatoio dell'unità durante il rifornimento dell'auto. Versatile, facile da spostare e da utilizzare.
Innovazione e Qualità "Made in Italy".

The new system, designed to meet the needs of workshops, is easy to transport and allows AdBlue® to be dispensed safely into vehicles' tanks. It's made up of a robust trolley on which the drum of AdBlue® is installed. A push of the start button and the electric pump refills the car. The innovative closed system prevents vapour and smells from leaking out and protects the AdBlue® from any external pollutant.

The air in the car's tank is actually transferred to the Delphin's tank when the car is being refilled. Flexible, easy to move and use.

Innovation and Quality Made in Italy.

POMPE ELETTRICHE OLIO ELETRICAL OIL PUMPS

24305-6




Pompa autodescante volumetrica
a palette 230 V. attacchi 1" F gas
*Self priming volumetric vane pump
with by pass 230 V Connection 1" F gas*

Olio fino a 500 cst
Oil viscosity up to 500 cst.

24305: 25 L/MN (7 gal/mn) 6 bar (85 psi)

24306: 50 L/MN (13 gal/mn) 5 bar (71 psi)

24308

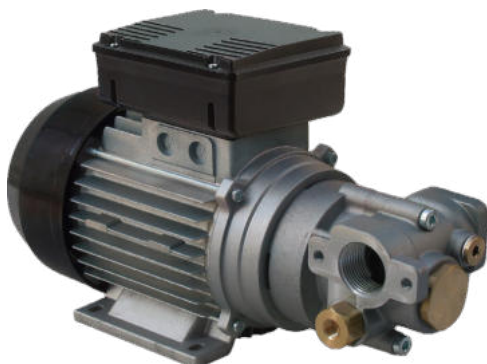

Modello ad ingranaggi
Viscosità Olio fino a 2000 cst
*Gear Model
Oil viscosity up to 2000 cst*

24308: 14 L/MN (3,7 gal/mn) 16 bar (227 psi)

Disponibile con pressostato
Suitable also with pressure switch

24455



24460

Pompa autodescante volumetrica
ad ingranaggi 12 e 24 v. attacchi 1/2" F gas
*Self priming volumetric gear pump
12 e 24v Connection 1/2" F gas*

Viscosità Olio fino a 2000 cst
Oil viscosity up to 2000 cst

24455: 12v 5 L/MN (1,4 gal/mn) 10 bar (140 psi)

24460: 24v 5 L/MN (1,4 gal/mn) 10 bar (140 psi)

BAR OIL PER OLIO E REFRIGERANTE OIL BAR FOR OIL AND COOLING LIQUID

26000



Bar oil per olio e refrigerante, completo di:
n. 1 rubinetto per olio e refrigerante
(per pressioni fino a 60 bar), n.1 vasca
salvagocce con griglia zincata.
Dimensioni 500 x 365 x 848 h mm.

*Oil bar for oils and cooling liquids,
complete with: 1 tap for oil and
cooling liquids (max. working pressure
60 bar, 870 psi), 1 drip collector with
zinc - plated grate.
Dimensions 500 x 365 x 848 h mm. (19,69 x
14,36 x h 33,39 inc)*

26010



Rubinetto senza contalitri, per olio
e refrigerante, pressione di utilizzo
fino a 60 bar.

*Tap without oil meter, for oil
and cooling liquids,
max. working pressure 60 bar (870 psi)*

26003



Bar oil per olio e refrigerante, con contalitri
digitale, completo di:
n. 1 rubinetto per olio e refrigerante
(per pressioni fino a 60 bar),
n.1 contalitri digitale con indicazione
parziale e totale dei litri erogati, n. 1 vasca
salvagocce con griglia zincata.
Dimensioni 500 x 365 x 848 h mm.
ns

*Oil bar for oils and cooling liquids, with
digital oil meter, complete with: 1 tap for
oil and cooling liquids (max. working
pressure 60 bar, 870 psi), 1 digital oil meter
with partial and total indication of
the delivery, 1 drip collector with
zinc - plated grate.
Dimensions 500 x 365 x 848 h mm.
(19,69 x 14,36 x h 33,39 inc)*


26015



Rubinetto con contalitri digitale, per olio
e refrigerante, pressione di
utilizzo fino a 60 bar. Contalitri
digitale con indicazione parziale e totale
dei litri erogati.

*Tap without oil meter, for oil and
cooling liquids, max. working
pressure 60 bar (870 psi). Digital oil
meter with indication of partial and total*

MCO: IL SISTEMA DI GESTIONE OLI MCO: THE OIL MANAGEMENT SYSTEM

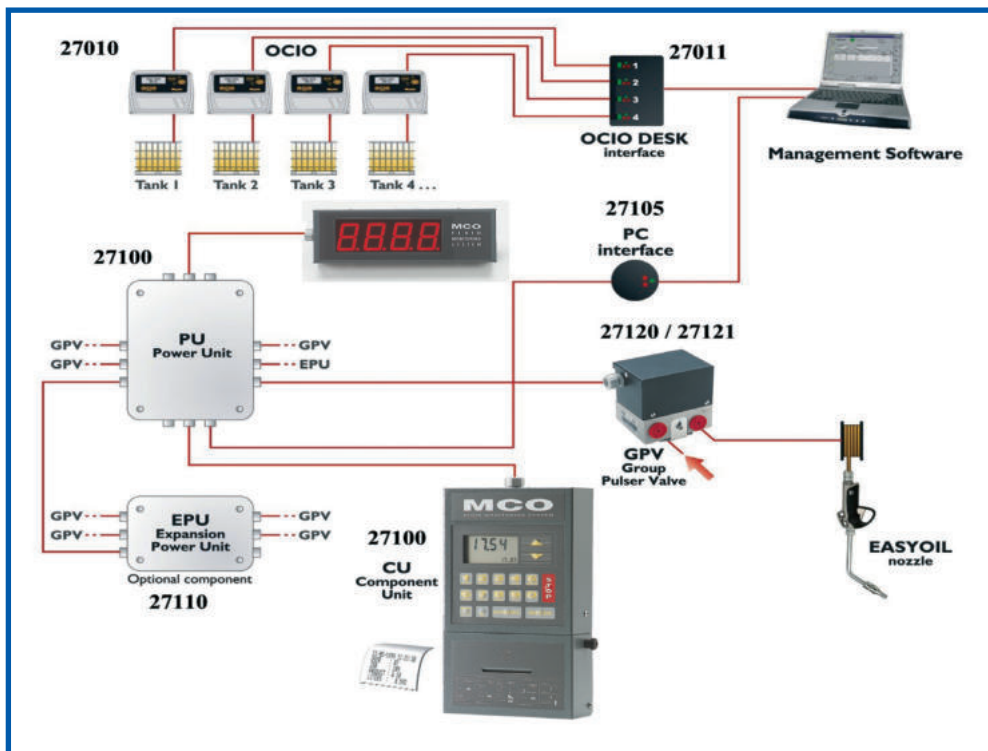

Sistema di gestione oli.
Tutti i componenti del Modulo MCO sono nati per integrarsi con semplicità.
Ogni Modulo controlla sino a 12 arrotolatori come sistema Stand Alone o come sistema interfacciato a PC.
Fino a 32 Moduli possono essere connessi in rete e collegati a PC.
E' possibile gestire fino a 900 utenti e fino a 9999 job number.
Il Software MCO è semplice ed intuitivo perché sviluppato in ambiente Windows.
Permette di selezionare la lingua tra le molte disponibili.

*Oil control system.
All the components of the MCO module have been designed for an easy integration.
Every module controls up to 12 reels as a stand alone or PC-interfaced system.
Up to 32 modules can be networked and connected to PC.
Up to 900 users and 9999 job numbers can be controlled.
Developed in Windows environment the MCO Software is simple and user-friendly.
It allows you to choose yours among many available languages.*

MCO 2.0 : IL SISTEMA DI GESTIONE OLI WIFI MCO 2.0 : THE WIFI OIL MANAGEMENT SYSTEM

In questi anni è cambiato il tuo modo di telefonare, di leggere le notizie, di guardare la televisione. Oggi ti basta un cellulare per scattare fotografie e controllare il conto corrente in tempo reale. Ovunque è cambiato il modo di comunicare, gestire e organizzare le informazioni. E nella tua officina? Sei pronto all'evoluzione?

Grazie alle Control Unit 2.0, fisse e mobili, hai a portata di mano in ogni momento una lista aggiornata di quali sono le lavorazioni da fare e del loro stato di avanzamento.
Puoi scegliere che ordine di lavoro (ODL) prendere in carico, con cosa procedere o cosa concludere. Grazie alla nuova GPV 2.0 27220 e alla nuova pistola EasyView 27230 controlli in tempo reale quanto fluido stai erogando. Ogni operazione completata viene registrata automaticamente nel sistema. Per ogni lavorazione è possibile aggiungere foto e note correlate, per non dimenticare nulla. Il dispositivo touchscreen 27201 e 27200 permette all'operatore di sfogliare l'elenco delle lavorazioni da fare, sempre aggiornato in tempo reale. È possibile evidenziare ordini di lavoro particolarmente urgenti

Over the years we've change the way we make phone calls, read the news or watch TV. Today, all you need is a smartphone to take photographs and check your bank balance in real time. Everywhere it has changed the way people communicate,manage and organize information. And in your workshop? Are you ready to evolve?

Thanks to static and mobile 2.0 Control Units, you'll have the updated list of pending tasks and their state of completion readily to hand at any time.

You can choose which Work Order to start, which one process, to perform and which jobs are to be finished. Thanks to the new GPV 2.0 27220 and the new EasyView nozzle 27230 you can check the quantity of fluid you're dispensing in real time.

The system automatically records all completed operations.

Each work process can be linked to photos and notes to ensure no details are left out. The touchscreen device 27201 and 27200 allows the operator to scroll through the tasks list, which is constantly updated in real time. Particularly urgent work orders can be highlighted.



RECUPERATORI D'OLIO ESAUSTO OIL DRAINERS

30050



30051



30051

Vaschetta raccolta olio
capacità 10 litri
completa di tubo
e ghiera 2".

*Oil collecting basin
capacity 10 liters (2,64 gal)
complete with pipe
and bung adaptor 2".*

30052

Anello di estensione per
vasca recupero ,
Ø 58 cm.
Extension ring for
collecting basin ,
Ø 58 cm



30052

30080



Recuperatore olio esausto
a funzionamento pneumatico
con serbatoio da 80 litri
dotato di indicatore di livello
vaschetta di raccolta con snodo girevole
capacità 10 litri
massima pressione scarico
serbatoio 0,5 Bar.

*Air operated oil drainer
reservoir capacity equipped
with level gauge: 80 liters
(21,13 gal) oil collecting basin
capacity 10 liters (2,64 gal)
max discharging
pressure 0,5 Bar.*

30050

Recuperatore olio esausto carrellato per fusti da 50/60 Kg.
completo di tubo e ghiera 2" vaschetta
di raccolta 30051 e carrello 70040.

*Oil drainer for drums 50/60 Kg (110/132 lb).
Complete with pipe and bung adaptor 2" collecting basin
30051 and trolley 70040.*

Non utilizzare con prodotti corrosivi o infiammabili.
Do not use with corrosive or inflammable products.

31400



Vasca recupero olio da fossa e per sollevatore a
pantografo capacità 80 litri dimensioni
600 x 800 x 180h mm supporti scorrevoli regolabili.

*Oil drainers for pits and cantilever type lifts capacity
80 liters (21,13 gal)
dimensions 600 x 800 x 180h mm (23,62 x 31,50 x h 7,08 inc) Adjustable
sliding supports.*

31401



18 cm
7,1 inc

Vasca recupero olio da pavimento per camion e macchine
movimento terra capacità 80 litri, completa di ruote
e valvola di scarico olio. Dimensioni 600 x 800 x 180h mm

*Oil drainer for floor suitable for trucks and heavy duty
lorry 80 liters (21,13 gal) capacity, complete with wheels and
discharging valve. dimensions 600 x 800 x 180h mm (23,62 x 31,50
x h 7,08 inc)*

ASPIRATORI PNEUMATICI PER CAMBIO OLIO ESAUSTO AIR OPERATED OIL CHANGERS FOR WASTE OIL

Apparecchi indispensabili per il cambio rapido dell'olio esausto caldo dal motore di qualsiasi automezzo (motoveicoli, autoveicoli, camion, trattori, piccole imbarcazioni etc.) Dopo l'attivazione (creazione del vuoto all'interno dell'apparecchio) sono autonomi, non necessitano cioè di alcun collegamento alla rete d'aria compressa.

L'aspirazione avviene a mezzo sonda (una serie di 5 sonde viene fornita con ogni singolo apparecchio).

L'olio dev'essere caldo 70 - 80° C.

ATTENZIONE!!! Non si possono aspirare carburanti o prodotti corrosivi o infiammabili.

Indispensable devices suitable to change the waste oil by suction - directly from the motor sump of any vehicle. After activation (vacuum creation inside the reservoir) they become autonomous (no need of connection with a compressed air supply). The suction is performed via one of the 5 probes, standar supply.

Oil must be hot 70 - 80° C. (158 -176 °F)

WARNING!!! Suction of flues, corrosiveor inflammable products is not allowed.

32024



32024

Aspiratore pneumatico
carrellato capacità
serbatoio 24 litri.
Svuotamento manuale.
Fornito con n° 5 sonde
standard.

*Air operated oil changer
wheel mounted,
reservoir capacity
24 liters(6,34 gal).
The emptying of the
reservoir is manually
operated. Supplied
with 5 standard probes.*

32024S



32024S

Stesso aspiratore ma con
scarico pneumatico

*Same Oil changer but
with pneumatic discharge*

32010



Aspiratore olio
elettrico 230V con
tanica recupero
12 LT fornito con
5 sonde standard.

*Electrical oil changer
230V with tank 12 LT
(3,17 gal) supplied with
5 standard
probes.*

32080

Aspiratore pneumatico
senza precamera
capacità serbatoio, dotato di
indicatore di livello,
80 litri. Fornito con
n° 5 sonde standard,
massima pressione
scarico serbatoio 0,5 Bar.

*Air operated oil changer
without transparent bowl
the reservoir, capacity
80 liters (21,13 gal),
is equipped with level
gauge, supplied with
n° 5 standard probes,
max. pressure to empty
the reservoir 0,5 Bar.
(7,25 psi)*



32081

Aspiratore pneumatico con
precamera da 9 litri, capacità
serbatoio 80 litri., dotato di
indicatore di livello,
Fornito con n° 5 sonde
standard, massima pressione
di scarico serbatoio 0,5 Bar.

*Air operated oil changer
complete with 9 liters
transparent bowl,
reservoir capacity 80 liters
(21,13 gal), complete with
n° 5 standard probes,
max. pressure to empty
the reservoir 0,5 Bar.
(7,25 psi)*



ASPIRATORI PNEUMATICI PER CAMBIO OLIO ESAUSTO AIR OPERATED OIL CHANGERS FOR WASTE OIL

32090



Recuperatore aspiratore olio pneumatico combinato senza precamera, capacità serbatoio, dotato di indicatore di livello, 80 litri, capacità vaschetta di raccolta 10 litri, fornito con n° 5 sonde standard, massima pressione scarico serbatoio 0,5 Bar.

Combined air operated oil suction - drainer, the reservoir, capacity 80 liters (21,13 gal), it's equipped with level gauge, collecting basin capacity 10 liters (2,64 gal), supplied without transparent bowl, complete with n° 5 standard probes, max. pressure to empty the reservoir 0,5 Bar. (7,25 psi)

30052



Anello di estensione per vasca recupero , Ø 58 cm.
Extension ring for collecting basin , Ø 58 cm

32091



Recuperatore aspiratore olio pneumatico combinato con precamera 9 litri, capacità serbatoio, dotato di indicatore di livello, 80 litri, capacità vaschetta di raccolta 10 litri, fornito con n° 5 sonde stadard, massima pressione scarico serbatoio 0,5 Bar.

Combined air operated oil suction - drainer, supplied with 9 liters (2,38 gal) transparent bowl, reservoir capacity 80 liters (21,13 gal), collecting basin capacity 10 liters (2,64 gal), equipped with 5 standard probes, max. pressure to empty the reservoir 0,5 Bar. (7,25 psi)

SONDA - PROBES

33580* Sonda flessibile, diametro 5 mm. - lunghezza 800 mm.
33581 Sonda flessibile, diametro 5 mm. - lunghezza 1500 mm.
33680* Sonda flessibile, diametro 6 mm. - lunghezza 800 mm.
33682 Sonda flessibile, diametro 6 mm. - lunghezza 1500 mm.
33780* Sonda flessibile, diametro 7 mm. - lunghezza 800 mm.
33880* Sonda flessibile, diametro 8 mm. - lunghezza 800 mm.
33882 Sonda flessibile, diametro 8 mm. - lunghezza 1500 mm.
33903* Sonda Wv, Audi - Probe Wv, Audi

- Flexible probe, diameter 5 mm (0,20 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probe, diameter 5 mm (0,20 in)., length 1500 mm. (59,00 in)
- Flexible probe, diameter 6 mm. (0,24 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probes, diameter 6 mm (0,24 in)., length 1500 mm. (59,00 in)
- Flexible probes, diameter 7 mm (0,27 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probes, diameter 8 mm (0,31 in)., length 800 mm. (31,50 in)
- Flexible probes, diameter 8 mm (0,31 in)., length 1500 mm. (59,00 in)
- Probe Wv, Audi




32011




Flow Rate
20 - 25 l/mn
5,28 - 6,6 gal/mn

Unità di filtraggio e travaso. 32011 si propone come attrezzatura ideale per decontaminare l'olio da particelle in sospensione. Dotato di pompa volumetrica, a funzionamento continuo, che aspira il fluido inviandolo ad un filtro a cartuccia ad alta capacità filtrante. Manometro per il controllo dell'intasamento del filtro. Supporto carrellato. Rumorosità minore di 70 dB. Filtro a cartuccia intercambiabile con testata. Viene fornita di serie una cartuccia di ricambio.

Filter and transfer unit. 32011 is the ideal tool for decontaminating oil by removing suspended particles. Fitted with a constantly operating volumetric pump which suctions fluid by sending it through a high-filtering capacity cartridge filter. Manometer for detecting clogged filter. Wheeled support. Noise level under 70 dB. Interchangeable cartridge filter with head.

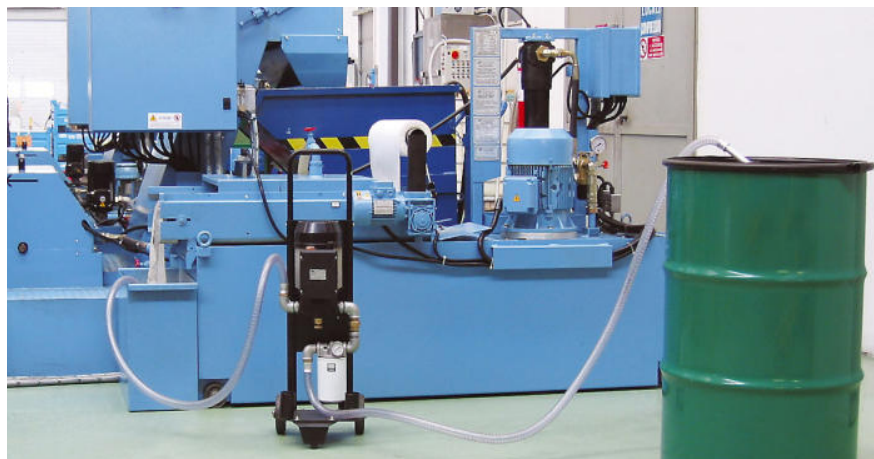

34206

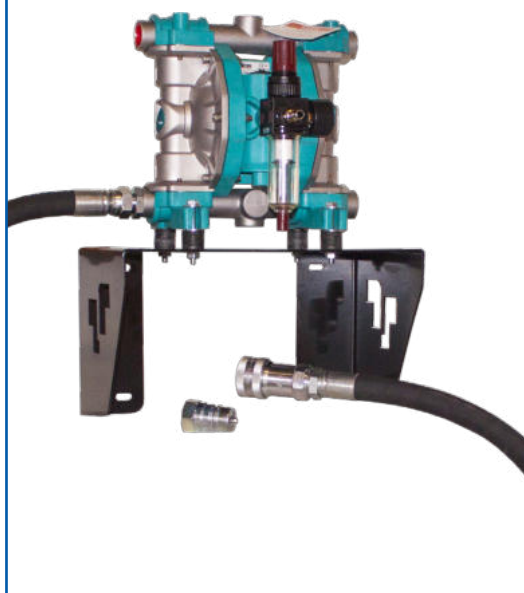

Kit murale di aspirazione olio esausto caldo (70 - 80° C), antigelo o liquidi simili a mezzo pompa a membrana. Tubo di aspirazione da 2 m. Completo di raccordi rapidi per svuotamento recuperatori olio.

Wall mounted suction kit of hot waste oil (70 - 80° C) (158 - 176 °F), antifreeze and similar liquids. Length of suction hose: 2 m. (6,56 ft). complete with quick connection for oil drainers empty.

34204



Kit murale di aspirazione olio esausto caldo (70 - 80° C), antigelo o liquidi simili a mezzo pompa. Tubo di aspirazione da 2 m. Completo di raccordi rapidi per svuotamento recuperatori olio.

Wall mounted suction kit of hot waste oil (70 - 80° C) (158 - 176 °F), antifreeze and similar liquids. Length of suction hose: 2 m. (6,56 ft). Complete with quick connection for oil drainers empty.

34205



34200
Kit murale di aspirazione olio esausto caldo (70 - 80° C), con: pompa pneumatica, kit di 5 sonde, tubo aspirazione 2 m

Wall mounted suction kit of hot waste oil (70 - 80° C) with: pneumatic pump, set of 5 probes , suction hose 2 m

34205
Kit 34200 completo di avvolgitubo 10 m

Kit 34200 with hose reel 10 m

POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA AIR OPERATED DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS

FUNZIONAMENTO IN BREVE

Le pompe pneumatiche a doppia membrana sono da tempo riconosciute come le pompe più flessibili nel trattamento di liquidi aggressivi, a pressioni e portate variabili. La gamma di applicazioni è praticamente illimitata. Le pompe AODD di Italcom vengono realizzate in varie taglie, con una vasta gamma di scelta dei materiali di costruzione. Quasi ogni tipo di liquido, da altamente acido e corrosivo, passando per vernici, colle. Possono essere utilizzate nelle più svariate installazioni e innumerevoli applicazioni. Distanza massima aspirazione 6m , portata fino a 170 l/mn (versione 1' con acqua)

Di seguito una nostra selezione di pompe maggiormente utilizzate nel settore Automotive
Sul nostro sito troverete il catalogo generale con tutte le specifiche tecniche e numerose altre versioni

OPERATING PRINCIPLE

Air operated double diaphragm pumps have long been recognized as the most flexible pumps of the industry for handling difficult liquids at relatively low pressures and flows. The range of applications is virtually limitless. Italcom AODD pumps come in many sizes and choices of materials of construction. Almost every type of liquid from highly corrosive acids through high viscosity paints and adhesives, to food and drink products can be pumped. They can be used in a variety of installations in numerous applications Maximum suction distance 6m , delivery upto 170 l/mn (version 1' with water)

Here after a selection of our most used pumps, please visit our web site for the general catalog with all the technical specifications and models

100% MADE IN ITALY

LIQUIDI SETTORE AUTOLAVAGGIO

CAR WASHING LIQUIDS

P0018 PC HT T P T 1 AB - 3/8' 20 L/MN
PP+CARBON , HYTREL+PTFE , PTFE, PP, PTFE

OLIO MOTORE, OLIO CAMBIO, ANTIGELO, DIESEL, VERNICE SENZA DILUENTE

ENGINE OIL, GEAR OIL, WASTE OIL, ANTIFREEZE, DIESEL, PAINT WITHOUT SOLVENT

P0030 A HT T P T 1 AB - 1/2' 35 L/MN
PP , HYTREL+PTFE , PTFE, PP, PTFE

P0050 A HT T A T 1 AB - 1/2' F - 55 L/MN
ALUMINIUM , HYTREL+PTFE , PTFE, ALU, PTFE

P0100 A HT T A T 1 AB - 3/4' F - 110 L/MN
ALUMINIUM , HYTREL+PTFE , PTFE, ALU, PTFE

P0160 A HT T A T 1 AB - 1' F - 170 L/MN
ALUMINIUM , HYTREL+PTFE , PTFE, ALU, PTFE

BENZINA STANDARD 98° ATEX ZONA 1 STANDARD GASOLINE 98° ATEX ZONE 1

P0050 A HT T A T 1 AB - 1/2' F - 55 L/MN
ALUMINIUM , HYTREL+PTFE , PTFE, ALU, PTFE

P0100 A HT T A T 1 AB - 3/4' F - 110 L/MN
ALUMINIUM , HYTREL+PTFE , PTFE, ALU, PTFE

P0160 A HT T A T 1 AB - 1' F - 170 L/MN
ALUMINIUM , HYTREL+PTFE , PTFE, ALU, PTFE



**CATALOGO COMPLETO ONLINE : WWW.ITALCOMSRL.COM
COMPLETE CATALOGUE ONLINE: WWW.ITALCOMSRL.COM**



UREA - AD BLUE

AD BLUE

P0050 P H T T P D 1 AB - 1/2' 55 L/MN
PP, HYTREL + PTFE, PTFE, PP, EPDM


P0100 P H T T P D 1 AB - 3/4' 110 L/MN
PP, HYTREL + PTFE, PTFE, PP, EPDM

DIESEL ATEX ZONE 2

DIESEL ATEX ZONE 2

P0100 P M T T K T 1 AB - 3/4' 110 L/MN
PP, SATOPRENE + PTFE, PTFE, PVDF, PTFE

P00160 P M T T K T 1 AB - 1' 170 L/MN
PP, SATOPRENE + PTFE, PTFE, PVDF, PTFE

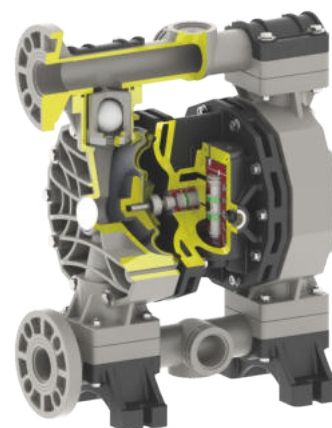



BENZINA AVIO JET FUEL JP3,4,5,8 ATEX ZONE 1, VERNICE CON SOLVENTE

GASOLINE AVIO JET FUEL JP3,4,5,8 ATEX ZONE 1, PAINT WITH SOLVENT

P0050 SSX H T T S T 1 AB - 1/2' 55 L/MN
S.STEEL AISI 316, HYTREL+PTFE, PTFE, SS, PTFE

P0100 SSX H T T S T 1 AB - 3/4' 110 L/MN
S.STEEL AISI 316, HYTREL+PTFE, PTFE, SS, PTFE

P0160 SSX H T T S T 1 AB - 1' 170 L/MN
S.STEEL AISI 316, HYTREL+PTFE, PTFE, SS, PTFE

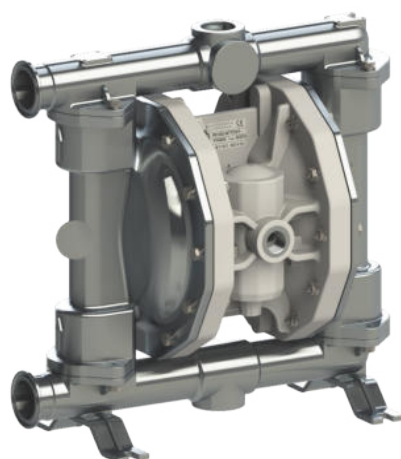

INDUSTRIA ALIMENTARE: SUCCO DI FRUTTA, OLIO DI OLIVA E SEMI, POMODORO VINO, MIELE, ETC.. FDA COMPLIANT

FOOD INDUSTRY: FRUIT JUICE, OLIVE OIL, SEED OIL, TOMATO, WINE, HONEY, ETC. FDA COMPLIANT

PF050 S H T T S T 1 AB - 1' 55 l/mn
S.S. AISI 316, KEYFLEX+PTFE, PTFE

PF0100 S H T T S T 1 AB - 1' 110 l/mn
S.S. AISI 316, KEYFLEX+PTFE, PTFE

PF0160 S H T T S T 1 AB - 1' 1/2' 170 l/mn
S.S. AISI 316, KEYFLEX+PTFE, PTFE

FDA
compliant

Composition

CASING	DIAPHRAGM	BALLS	SEATS	GASKET	CONNECTIONS	ATEX	PORTS
P = PP KC = PVDF+CF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGED 5 = NPT	- = zone 2	AB = STANDARD

NEBULIZZATORI E SCHIUMOGENI PRESSURE AND FOAM SPRAYERS



45024E

Nebulizzatore in acciaio normale carrellato, capacità serbatoio 24 litri, completo di lancia 46005. Omologato PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



45024S

Schiumogeno in acciaio normale carrellato, capacità serbatoio 24 litri, completo di lancia 46005. Omologato PED 97/23/CE.

Foam sprayers in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



46005 - 46008

46005

Lancia da 700 mm. con tubo in acciaio inox.
Gun 700 mm.(27,56 in) length with pipe in stainless steel.

46008

Lancia da 900 mm. con tubo in acciaio inox.
Gun 900 mm.(35,44 in) length with pipe in stainless steel.



45025E

Nebulizzatore in acciaio inox carrellato, capacità serbatoio 24 litri, completo di lancia 46005. Omologato PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in stainless steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



45025S

Schiumogeno in acciaio inox carrellato, capacità serbatoio 24 litri, completo di lancia 46005. Omologato PED 97/23/CE.

Foam sprayer in stainless steel wheel mounted, reservoir capacity 24 liters (6,34 gal). Complete with gun 46005. Homologated PED 97/23/CE.



46003



46014

Ugello per lance
Nozzle for guns

Lancia estensibile (600 - 1200 mm.) con tubo in ottone.
Extensible gun (600 - 1200 mm.) with brass pipe. (23,62 + 47,24 in)

45060E

Nebulizzatore in acciaio normale carrellato, capacità serbatoio 50 litri, completo di lancia 46008. Omologato PED 97/23/CE.

Pressure sprayer in standard steel wheel mounted, reservoir capacity 50 liters (13,21 gal). Complete with gun 46008. Homologated PED 97/23/CE.

Disponibile inox Stainless steel version available art. 45061E



40090



Pennello per vasca di lavaggio.
Brush for degreaser - cleaning tank.

Vasca di lavaggio universale a funzionamento pneumatico in acciaio verniciato, montata su serbatoio da 80 litri. Capacità vasca 60 litri. Dimensioni 600 x 1020 x 520 mm (L x H x P) Peso 45 Kg

ATTENZIONE!!! Non utilizzare liquidi di lavaggio infiammabili o corrosivi o quelli che possono liberare in atmosfera vapori tossici.

Air operated degreaser - cleaning tank in painted steel. The basin (capacity 60 litres - 15,85 gal) is mounted on a 80 litres (21,13 gal) reservoir. Dimensions 600 x 1020 x 520 mm (L x H x P) Weight 45 kg

WARNING!!! Do not use inflammable or corrosive products or products which give off toxic and noxious vapours.

40085



55015

Gonfiagomme, capacità 15 litri, manometro controllo pressione 0 - 12 bar, pressione di esercizio max. 8 bar. Omologato PED 97/23/CE.

Tyre inflator, capacity 15 liters (3,96 gal), pressure control manometer 0 - 12 bar (0-170 psi), working pressure 8 bar (116 psi). Homologated PED 97/23/CE.



55001

Pistola Gonfiagomme produzione Italiana Con manometro Ø 60 mm scala 0-12 bar / 0-170 psi

Tyre inflator gun , Italian production With Mnaometer 60 mm range 0-12 bar / 0-170 psi



40096

Pistola professionale per soffiaggio con ugello in gomma antistriscio silenziato

Professional blowing gun Italian production With Abrasion-resistant and sound-absorbing rubber nozzle



55002

Pistola Gonfiagomme professionale produzione Italiana Con manometro Wika Ø 80 mm scala 0-12 bar / 0-170 psi

Tyre inflator professional gun , Italian production With Mnaometer Wika 80 mm range 0-12 bar / 0-170 psi



SPURGA FRENI ED ACCESSORI BRAKE BLEEDER AND ACCESSORIES



50003

Spurga freni a 3 camere (2 aria - 1 olio), capacità serbatoio olio 5,5 litri. E' adatto ad eseguire parecchie operazioni di spurgo senza bisogno di essere ricaricato d'olio e d'aria.

Three chambers brake bleeders (2 air - 1 oil), oil reservoir capacity 5,5 liters (1,45 gal). It is possible to perform several bleeding operations without refilling with oil and air. Operazione di spurgo (due ruote simultaneamente). Bleeding operation (two wheels at time).

Apparecchio spurgafreni a funzionamento elettrico. Il liquido freni viene prelevato direttamente da un contenitore commerciale. La pressione di utilizzo può essere regolata a seconda della pressione di spurgo richiesta dai vari costruttori. Necessita di un solo operatore. Ideale per impianti frenanti dotati di ABS. Tappi non inclusi.

Electrical operated brake bleeder. The brake fluid is taken from a commercial container, the working pressure can be adjusted according to the pressure requested by the different manufactures. Only one operator needed. Ideal for ABS brake system. Plugs not included.

Serie tappi consigliati:
Set of advised plugs:
51001 - 51004 - 51006
51008 - 51009 - 51011



51000

50010



TAPPI PLUGS

Elenco tappi vetture Cars plugs list

ALFA.....	51004 - 51011 - 51008
AUDI.....	51004
AUSTIN R.....	51004 - 51024
CADILLAC.....	51024
CHRAISLER.....	51035 - 51004
CITROEN.....	51004 - 51009 - 51005
DAEWOO.....	51004
DAF.....	51001 - 51004
DAIHATSU.....	510027
DAIMLER B.....	51004 - 51024
FERRARI.....	51004 - 51007 - 51008
FIAT.....	51004 - 51001 - 51002
.....	510008 - 51009
FORD.....	51004 - 51001 - 51019
HONDA.....	51027 - 51029
HYUNDAI.....	51027 - 51029
ISUZU.....	51008
LADA.....	51004 - 51008
LANCIA.....	51008 - 51004
MAZDA.....	51008 - 51004
MITSUBISHI.....	51011
NISSAN.....	51019 - 51029
OPEL.....	51004 - 51009
PEUGEOT.....	51004 - 51006 - 51012
PORCHE.....	51004
RENAULT.....	51004 - 51009 - 51012
ROVER.....	51004 - 51011 - 51001
SAAB.....	51004
SEAT.....	51004 - 51008
SCODA.....	51004 - 51005
SUBARU.....	51011 - 51004
SUZUKI.....	51004
TOYOTA.....	51007 - 51031
VOLVO.....	51004 - 51007
VOLKSWAGEN.....	51004

Elenco tappi autocarri Truck plugs list

ASTRA.....	51008
BEDFORD.....	51001 - 5107 - 510011
BERLIET.....	51004 - 51006
DAF.....	51004
EBRO.....	51006 - 51009
FIAT.....	51001 - 51002 - 51004 - 51008
.....	51006 - 51009
FORD.....	51004 - 51007
MAGIRUS.....	51004
MERCEDES.....	51004
IVECO.....	51001 - 51002 - 51004 - 51008
.....	51006 - 51009
PEGASO.....	51006
RENAULT.....	51004 - 51006 - 51009
SAVIEM.....	51004 - 51006 - 51009
SCANIA.....	51004 - 51007
UNIC.....	51008 - 51006 - 51009
VOLVO.....	51004

100 % MADE IN ITALY



51024
Tappo universale
Universal plug

MACCHINA LAVAGGIO E SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO MACHINE TO WASH AND CHANGE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

50110



Nuova macchina Atf dotata di Tablet con Data base che segue l'operatore passo passo ad ogni operazione con foto e dettagli dei collegamenti.

Cassettiera incorporata nella macchina con serie raccordi ATF su termo formato

Procedura manutenzione automatica da banca dati
Procedura di manutenzione con guida passo passo
Procedura di manutenzione con scansione qr code
Procedura di livello automatica

Aggiornamento automatico banca dati (primo anno compreso nel prezzo poi rinnovo annuale vedi ns. art 51110. Se non si rinnova resta il database ma non ci sono gli aggiornamenti dei nuovi cambi)

Manuali monografici revisione trasmissioni con procedure fotografiche passo passo
Completamente studiata e realizzata in Italia, garanzia di precisione e affidabilità su ogni utilizzo

Visita il nostro sito per maggiori informazioni e video della macchina in funzione

New Atf machine equipped with Tablet with Database that follows the operator step by step at each operation with photos and connection details.

Drawer unit incorporated in the machine with series of ATF fittings on thermo format

Automatic maintenance procedure from database

Maintenance procedure with step by step guide

Maintenance procedure with QR code scanning

Automatic level procedure

Automatic database update (first year included in the price then annual renewal see our art. 51110. If not renewed the database remains but there are no updates of the new changes)

*Monographic transmission revision manuals with step by step photographic procedures
Completely designed and made in Italy, guarantee of precision and reliability on every use*

Visit our website for more information and videos of the machine in operation

100 % MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230v 50 HZ
- Pompa ad ingranaggi pressione fino a 16 bar portata fino a 14 l/mn
- Riconoscimento automatico della direzione del flusso olio
- Precisione assoluta nello scambio olio, indipendentemente dalla temperatura
- Richiede un solo operatore
- Sonde temperatura olio
- Verifica automatica quantità olio nuovo
- Verifica automatica volume disponibile serbatoio olio esausto
- Celle di carico da 50 Kg
- Introduzione totalmente automatica additivo pulizia
- Introduzione totalmente automatica additivo permanente
- Auto setting peso specifico dei lubrificanti
- Modulo Bluetooth per collegamento Tablet alla scheda elettronica della macchina che comanda tutte le funzioni
- Scheda elettronica con tecnologia SMD
- Manifold distribuzione Utenze Antiperdite
- Soddisfa i requisiti del decreto governativo INDUSTRIA 4.0 alla Categoria 2,
- "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità"
- Le uniche attrezzature che garantiscono l'assoluta NON CONTAMINAZIONE dell'olio immesso da agenti inquinanti
- Dimensioni: L = 650 mm, H = 1130 mm, P = 700 mm
- Peso: 70 kg (circa)
- DOTAZIONE:
- Lunghezza tubi raccordi chiusi 2,5 m
- Filtro olio in linea 10 Micron
- N. 2 Taniche 20 Litri
- Set 40 raccordi su due cassette integrate e con termo formato
- Tablet di qualità
- Banca dati con selezione per marca/modello, per codice motore, o codice cambio.
- Dati contenuti:
- specifica e quantità olio
- intervallo manutenzione
- temperatura di lavoro
- codice e fotografia del filtro originale
- foto punti di attacco
- codice e fotografia del raccordo da utilizzare
- foto procedure manutenzione

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Power supply: 230v 50 HZ
- Gear pump pressure up to 16 bar flow rate up to 14 l/mn
- Automatic recognition of the direction of the oil flow
- Absolute precision in the oil exchange, regardless of the temperature
- Requires only one operator
- Oil temperature probes
- Automatic verification of the quantity of new oil
- Automatic verification of the available volume of the used oil tank
- 50 Kg load cells
- Fully automatic introduction of the cleaning additive
- Fully automatic introduction of the permanent additive
- Auto setting of the specific weight of the lubricants
- Bluetooth module for connecting the Tablet to the electronic board of the machine that controls all the functions
- Electronic board with SMD technology
- Anti-leakage distribution manifold
- Meets the requirements of the government decree INDUSTRIA 4.0 in Category 2,
- "Systems for the assurance of quality and sustainability"
- The only equipment that guarantees the absolute NON CONTAMINATION of the oil emitted by pollutants
- Dimensions: L = 650 mm, H = 1130 mm, D = 700 mm
- Weight: 70 kg (approximately)
- EQUIPMENT:
- Length of closed connected pipes 2.5 m
- In-line oil filter 10 Micron
- No. 2 x 20 Litre cans
- Set of 40 fittings on two integrated drawers and with thermoforming
- Quality tablet
- Database with selection by brand/model, by engine code, or by gearbox code.
- Data contained:
- specification and quantity of oil
- maintenance interval
- working temperature
- code and photograph of the original filter
- photo of attachment points
- code and photograph of the fitting to be used
- photo of maintenance procedures



**MOLTI NUOVI RACCORDI DISPONIBILI VEDI NOSTRO LISTINO
MANY NEW FITTINGS AVAILABLE, SEE OUR PRICE LIST**

ARROTOLATORI (Aria - Acqua) HOSE REELS (Air - Water)

60008

Arrotolatore per aria e acqua con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio plastica, orientabile, dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata disinseribile, tubi di poliuretano lucido diam. **8 mm** lunghezza **9 m** pressione massima **10 bar** raccordo entrata 1/4" F uscita 1/4" M. Adatto per alimentazioni di tipo manuale. Temperatura massima acqua **40°C**.

*Hose reel for air and water with plastic outer casing, complete with plastic pivot bracket, hose ratchet stop device easily removable, glossy polyurethane hose diam. **8mm** (0,31 in) length **9 m** (29,53 ft) max pressure **10 bar** (145 psi) inlet connection 1/4" F outlet 1/4" M. Recommended for application with manual payout. Max water temperature **40°C** (104°F)*

60008

60010

60010

Arrotolatore per aria e acqua con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio plastica, orientabile, dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata disinseribile, tubi di poliuretano lucido diam. **10 mm** lunghezza **15 m** pressione massima **15 bar** raccordo entrata 3/8" F uscita 3/8" M. Adatto per alimentazioni di tipo manuale. Temperatura massima acqua **40°C**.

*Hose reel for air and water with plastic outer casing, complete with plastic pivot bracket, hose ratchet stop device easily removable, glossy polyurethane hose diam. **10 mm** (0,39 in) length **15 m** (49,21 ft) max pressure **15 bar** (217,56 psi) inlet connection 3/8" F outlet 3/8" M. Recommended for application with manual payout. Max water temperature **40°C** (104°F)*

60011

60011

Arrotolatore per aria e acqua con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio plastica, orientabile, dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata disinseribile, tubi di poliuretano lucido diam. **10 mm** lunghezza **20 m** pressione massima **15 bar** raccordo entrata 3/8" F uscita 3/8" M. Adatto per alimentazioni di tipo manuale. Temperatura massima acqua **40°C**.

*Hose reel for air and water with plastic outer casing, complete with plastic pivot bracket, hose ratchet stop device easily removable, glossy polyurethane hose diam. **10 mm** (0,39 in) length **20 m** (65,62 ft) max pressure **15 bar** (217,56 psi) inlet connection 3/8" F outlet 3/8" M. Recommended for application with manual payout. Max water temperature **40°C** (104°F)*

ARROTOLATORI ELETTRICI ELECTRIC HOSE REELS



60020

60020
Arrotolatore elettrico con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio, orientabile, dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata disinseribile. Lampada ad incandescenza, cavo da **15 m** 2x1 mm tipo H05VV-F 60W alimentazione massima **230V**.

*Electric cable reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removable. Incandescent Lamp, cable **15 m (49,21 ft)** 2x1 mm type H05VV-F 60w max power supply **230V**. Max water temperature **40°C (104°F)***



60028
60029

60028
Arrotolatore elettrico con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio, orientabile, dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata disinseribile. Lampada LED, cavo da **15 m** 2x1 mm tipo H05VV-F 11W alimentazione **230V** trasformatore 24V.

*Electric cable reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removable. LED Lamp, cable **15 m (49,21 ft)** 2x1 mm type H05VV-F 11w power supply **230V** with power transformer 24V. Max water temperature **40°C (104°F)***



60050

Arrotolatore elettrico con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio, orientabile, dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata disinseribile. Cavo da **15 m** 1,5 mm x 5 tipo H05VV-F alimentazione max **230V**. cavo avvolto max 800W cavo libero 2000w Omologato TUV GS con prese Shuko


*Electric cable reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removable. Cable **15 m (49,21 ft)** 1,5 mm x 3 type H05VV-F Max power supply **230V**. Wrapped cable max 800w Free Cable max 2000w Tuv GS Homologated with Shuko outlets*



60056

Arrotolatore elettrico con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio, orientabile, dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata disinseribile. Cavo da **25 m** 2,5 mm x 5 tipo H07RN-F alimentazione max **400V**. cavo avvolto max 2800W cavo libero 5000w Omologato TUV GS senza prese

*Electric cable reel with plastic outer casing, complete with pivot bracket, cable ratchet stop device easily removable. Cable **25 m** 2,5 mm x 5 type H07RN-F Max power supply **400V**. Wrapped cable max 2800w Free Cable max 5000w Tuv GS Homologated without outlets*



PER GRASSO, OLIO, ARIA
FOR GREASE, OIL, AIR



SENZA TUBO WITHOUT HOSE

68100

Arrotolatore orientabile per grasso - massima pressione snodo 400 bar capacità avvolgimento tubo (1/4" R2) 10 - 15 m. - attacco entrata 1/2" M - attacco uscita: 1/4" M (per collegamento tubo uscita) completo di tampone ferma tubo (69201).

Rotary Hose reel for grease - max. swivel joint pressure 400 bar (5802 psi) - winding capacity of hose (1/4" R2) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) - inlet connection 1/2" M outlet 1/4" M - complete with hose stop (69201).

68101

Arrotolatore orientabile per grasso tutto come art. 68100 ma con capacità avvolgimento tubo (1/4" R2) 18 m. *Rotary Hose reel for grease all as above item 68100, but with hose (1/4" R2) winding capacity of 18 m. (59,05 ft)*

PER GRASSO FOR GREASE

68110

Arrotolatore 68100 - completo di 10 m. di tubo per grasso 1/4" R2 400 bar (81010).
Hose reel 68100 - complete with 10 m. (32,81 ft) grease hose 1/4" R2 400 bar (5802psi) (81010).

68115

Arrotolatore 68100 - completo di 15 m. di tubo per grasso 1/4" R2 400 bar (81015).
Hose reel 68100 - complete with 15 m. (49,21 ft) grease hose 1/4" R2 400 bar (5802 psi) (81015).

68118

Arrotolatore 68101 - completo di 18 m. di tubo per grasso 1/4" R2 400 bar (81018).
Hose reel 68101 - complete with 18 m. (59,05 ft) grease hose 1/4" R2 400 bar (5802 psi) (81018).

SENZA TUBO WITHOUT HOSE

68200

Arrotolatore orientabile per olio - massima pressione snodo 60 bar - capacità avvolgimento tubo (1/2" R1) 10-15 m. attacco entrata 1/2" M attacco uscita 1/2" M - completo di tampone ferma tubo (69203).
Rotary Hose reel for oil - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose (1/2" R1) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) - inlet connection 1/2" M - outlet connection 1/2" M - complete with hose stop (69203).

68201

Arrotolatore orientabile per olio tutto come art. 68200, ma con capacità avvolgimento tubo (1/2" R1) 18 m. *Rotary Hose reel for oil all as above item 68200, but with hose (1/2" R1) winding capacity of 18 m. (59,05 ft)*

PER OLIO FOR OIL

68210

Arrotolatore 68200 - completo di 10 m. di tubo per olio 1/2" R1 60 bar (82010).
Hose reel 68200 - complete with 10 m. (32,81 ft) oil hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82010).

68215

Arrotolatore 68200 - completo di 15 m. di tubo per olio 1/2" R1 60 bar (82015).
Hose reel 68200 - complete with 15 m. (49,21 ft) grease hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82015).

68218

Arrotolatore 68201 completo di 18 m. di tubo 1/2" R1 60 bar (82018).
Hose reel 68201 complete with 18 m. (59,05 ft) hose 1/2" R1 60 bar (870 psi) (82018).

COMPLETI DI TUBO COMPLETE WITH HOSE

ARROTOLATORI SERIE ORIENTABILE HOSE REELS ROTARY SERIES

69101

Staffa girevole
per avvolgitubo in
acciaio
verniciato

*Painted steel
swivelling
bracket for
hose reel*

69102

Staffa girevole
per avvolgitubo in
acciaio
inox

*Stainless steel
swivelling
bracket for
hose reel*



**PER ACQUA
ALTA PRESSIONE
FOR WATER
HIGH PRESSURE**



SENZA TUBO WITHOUT HOSE

68300

Arrotolatore orientabile per aria - massima pressione snodo 60 bar - capacità avvolgimento tubo termoplast 3/8" 20 bar 10-15m. - attacco entrata 1/2" M - attacco uscita 3/8" M - completo di tampone ferma tubo (69202).

Rotary Hose reel for air - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose thermoplast 3/8" 20 bar (290 psi) 10-15 m. (32,81 - 49,21 ft) inlet connection 1/2" M - outlet connection 3/8" M - complete with hose stop (69202).

68301

Arrotolatore orientabile per aria - tutto come art. 68300, ma con capacità avvolgimento tubo da 3/8" 18 metri.

Rotary Hose reel for air - all as above item 68300, but suitable to wind 18 m. (59,05 ft) hose 3/8".

PER ARIA FOR AIR

68310

Arrotolatore 68300 - completo di 10 m. di tubo per aria termoplast 20 bar (83110).

Hose reel 68300 - complete with 10 m. (32,81 ft) thermoplast air hose 20 bar (290 psi) (83110).

68315

Arrotolatore 68300 - completo di 15 m. di tubo per aria termoplast 20 bar (83115).

Hose reel 68300 - complete with 15 m. (49,21 ft) thermoplast air hose 20 bar (290 psi) (83115).

68318

Arrotolatore 68301 completo di 18 metri di tubo termoplast 3/8" 20 bar (83118).

Hose reel 68301 complete with 18 m. (59,05 ft) thermoplast hose 3/8" 20 bar (290 psi) (83118).

COMPLETI DI TUBO COMPLETE WITH HOSE

SENZA TUBO WITHOUT HOSE

68400

Arrotolatore orientabile in acciaio inox - per acqua 150° - massima pressione snodo 250 bar - capacità avvolgimento tubo 3/8" 250 bar - attacco entrata 1/2" M - attacco uscita 3/8" M - completo di tampone ferma tubo (69202).

Rotary Hose reel in stainless steel - for hot water 150° (302 °F) - max. swivel joint pressure 250 bar (3626 psi) - winding capacity with hose 3/8" hose - inlet connection 1/2" M - outlet connection 3/8" M - complete with hose stop (69202).

68401

Arrotolatore orientabile in acciaio inox - tutto come art. 68400, ma con capacità avvolgimento tubo da 5/16": 18 m. Raccordo 3/8".

Rotary Hose reel in stainless steel - all as above item 68400, but suitable to wind 18 m. (59,05 ft) hose 5/16". Connection 3/8".

PER ACQUA IN ACCIAIO INOX FOR WATER IN STAINLESS STEEL

68410

Arrotolatore 68400 - completo di 10 m. di tubo antimacchia 3/8" 250 bar (85010).

Hose reel 68400 - complete with 10 m. (32,81 ft) hygienic hose 3/8" 250 bar (3626 psi) (85010).

68415

Arrotolatore 68400 - completo di 15 m. di tubo antimacchia 3/8" 250 bar (85015).

Hose reel 68400 - complete with 15 m. (49,21 ft) hygienic hose 3/8" 250 bar (3626 psi) (85015).

68418

Arrotolatore 68401 - completo di 18 m. di tubo antimacchia 5/16" 250 bar (85018). Raccordo 3/8".

Hose reel 68401 - complete with 18 m. (59,05 ft) hygienic hose 5/16" 250 bar (3626 psi) (85018). Connection 3/8".

COMPLETI DI TUBO COMPLETE WITH HOSE

**ARROTOLATORI ACCIAIO VERNICIATO
PAINTED STEEL HOSE REELS****SENZA TUBO
WITHOUT HOSE****PER GASOLIO
FOR DIESEL****COMPLETI DI TUBO
COMPLETE WITH HOSE****68500**

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar capacità avvolgimento tubo 19 x 27 mm 7 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo .

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose 19 x 27 mm 7m (0,75 x 1,06 in - 22,97 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68501

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar capacità avvolgimento tubo 19 x 27 mm 15 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo .

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose 19 x 27 mm 15m (0,75 x 1,06 in - 49,21 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68502

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar capacità avvolgimento tubo 19 x 27 mm 20 m o 25 x 35 mm 14 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo .

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose 19 x 27 mm 20 m or 25 x 35 mm 14 m (0,75 x 1,06 in - 65,62 ft or 0,98 x 1,38 in - 45,93) - connection 3/4" gas complete with hose stop .

68503

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar capacità avvolgimento tubo 25 x 35 mm 20 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo .

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose 25 x 35 mm 20 m (0,98 x 1,38 in - 65,62 ft) - connection 3/4" gas completewith hose stop .

68507

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 19 x 27 mm 7 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar - with hose 19 x 27 mm 7m (0,75 x 1,06 in - 22,97 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68515

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 19 x 27 mm 15 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar - with hose 19 x 27 mm 15m (0,75 x 1,06 in - 49,21 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68514

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 25 x 35 mm 14 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar - with hose 25 x 35 mm 14 m (0,98 x 1,38 in - 45,93) connection 3/4" gas complete with hose stop

68520

Arrotolatore orientabile per gasolio - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 19 x 27 mm 20 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar - with hose 19 x 27 mm 20 m (0,75 x 1,06 in - 65,62 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop

ARROTOLATORI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL HOSE REELS



SENZA TUBO WITHOUT HOSE

INOX PER GASOLIO STAINLESS STEEL FOR DIESEL

COMPLETI DI TUBO COMPLETE WITH HOSE

68600

Arrotolatore orientabile per gasolio in inox - massima pressione snodo 60 bar capacità avvolgimento tubo 19 x 27 mm 15 m attacco entrata 3/4" gas completo di tampone ferma tubo .

Stainless steel Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose 19 x 27 mm 15 m (0,75 x 1,06 in - 49,21 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68601

Arrotolatore orientabile per gasolio in inox - massima pressione snodo 60 bar capacità avvolgimento tubo 19 x 27 mm 20 m o 25 x 35 mm 14 m attacco entrata 3/4" gas completo di tampone ferma tubo .

Stainless steel Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - winding capacity of hose 19 x 27 mm 20 m or 25 x 35 mm 14 m (0,75 x 1,06 in - 65,62 ft or 0,98 x 1,38 in - 45,93) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68614

Arrotolatore orientabile per gasolio in inox - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 25 x 35 mm 14 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Stainless steel Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - with hose 25 x 35 mm 14 m (0,98 x 1,38 in - 45,93) connection 3/4" gas complete with hose stop

68615

Arrotolatore orientabile per gasolio in inox - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 19 x 27 mm 15 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Stainless steel Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - with hose 19 x 27 mm 15 m (0,75 x 1,06 in - 49,21 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop .

68620

Arrotolatore orientabile per gasolio in inox - massima pressione snodo 60 bar con tubazione 19 x 27 mm 20 m attacco entrata 3/4" gas - completo di tampone ferma tubo

Stainless steel Rotary Hose reel for diesel - max. swivel joint pressure 60 bar (870 psi) - with hose 19 x 27 mm 20 m (0,75 x 1,06 in - 65,62 ft) connection 3/4" gas complete with hose stop

68590

Staffa Girevole per avvolgitubo 68500 e 68507

Swiveling bracket for hose reel 68500 and 68501

68591

Staffa Girevole per avvolgitubo 68501,68502,68503,68515, 68514 e 68520

Swiveling bracket for hose reel 68501,68502,68503,68515, 68514 and 68520



68690

Staffa Girevole inox per avvolgitubo 68600,68601,68614,68615 e 68620

Stainless steel Swiveling bracket for hose reel 68600,68601,68614, 68615 and 68620

ACCESSORI PER ARROTOLATORI ACCESSORIES FOR HOSE REELS

**69401-2-3**

Snodo per arrotolatore
attacco entrata 1/2" M.
*Swiveling joint for hose reels
inlet connection 1/2" M.*

69401 grasso *grease*
600 bar (8702 psi)

68402 aria - *air*
60 bar (870 psi)

68403 olio - *oil*
60 bar (870 psi)

**69405**

Snodo inox per acqua 150° -
200 bar attacco entrata 1/2" M.
*Stainless steel swiveling joint
for hot water 150°
(302 °F) ° - 200 bar (2901 psi) -
inlet connection 1/2" M.*

**69201-2-3**

69201
Tampone blocca tubo per tubi
da 5/16" - 1/4".
*Hose stop for hoses 5/16" -
1/4".*

69202
Tampone bloccatubo per tubi
da 3/8".
Hose stop for hoses 3/8".

69203
Tampone blocca tubo per tubi
da 1/2".
Hose stop for hoses 1/2".

69300

Raccogliitore gocce per
arrotolatore.

Drip collector for hose reels.

TUBI FLESSIBILI PER GRASSO, OLIO, ARIA, ACQUA, GASOLIO FLEXIBLE HOSE FOR GREASE, OIL, AIR, WATER, DIESEL

81000 Tubo grasso - grease hose 1/4" F/F - R2T - 400 bar (5802 psi) d.6x13 mm (0,24 x 0,51 in) - 1,5 m. (4,92 ft)
81003 Tubo grasso - grease hose 1/4" F/F - R2T - 400 bar (5802 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 3 m. (9,84 ft)
81005 Tubo grasso - grease hose 1/4" F/F - R2T - 400 bar (5802 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 5 m. (16,40 ft)
81010 Tubo grasso - grease hose 1/4" F/F - R2T - 400 bar (5802 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 10 m. (32,81 ft)
81015 Tubo grasso - grease hose 1/4" F/F - R2T - 400 bar (5802 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 15 m (49,21 ft)
81018 Tubo grasso - grease hose 1/4" F/F - R2T - 400 bar (5802 psi) d.6x13mm (0,24 x 0,51 in) - 18 m. (59,05 ft)

82000 Tubo olio - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 1,5 m. (4,92 ft)
82003 Tubo olio - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 3 m. (9,84 ft)
82005 Tubo olio - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 5 m. (16,40 ft)
82010 Tubo olio - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 10 m. (32,81 ft)
82015 Tubo olio - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 15 m. (49,21 ft)
82018 Tubo olio - oil hose 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi) d.13x22mm (0,51 x 0,87 in) - 18 m. (59,05 ft)

83110 Tubo aria termoplast - termoplast air hose 3/8" - F/F - 20 bar (290 psi) d. 10x15mm (0,39 x 0,59 psi) - 10 m. (32,81 ft)
83115 Tubo aria termoplast - termoplast air hose 3/8" - F/F - 20 bar (290 psi) d. 10x15mm (0,39 x 0,59 psi) - 15 m. (49,21 ft)
83118 Tubo aria termoplast - termoplast air hose 3/8" - F/F - 20 bar (290 psi) d. 10x15mm (0,39 x 0,59 psi) - 18 m. (59,05 ft)

85010 Tubo acqua - water hose 3/8" F/F - R1T - 150 bar (2175 psi) (5/16' antimacchia/hygienic hose) d.8x16,5mm (0,31 x 0,65 in) - 10 m. (32,81 ft)
85015 Tubo acqua - water hose 3/8" F/F - R1T - 150 bar (2175 psi) (5/16' antimacchia/hygienic hose) d.8x16,5mm (0,31 x 0,65 in) - 15 m. (49,21 ft)
85018 Tubo acqua - water hose 3/8" F/F - R1T - 150 bar (2175 psi) (5/16' antimacchia/hygienic hose) d.8x16,5mm (0,31 x 0,65 in) - 18 m. (59,05 ft)

82503 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 3 m (9,84 ft)
82504 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 4 m (13,13 ft)
82505 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 5 m (16,40 ft)
82506 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 6 m (19,69 ft)
82508 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 8 m (26,25 ft)
82510 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 10 m (32,81 ft)
82512 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 12 m (39,37 ft)
82515 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 15 m (49,21 ft)
82520 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 19x27 mm (0,75 x 1,06 in) - 20 m (65,62 ft)

82604 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 4 m (13,13 ft)
82605 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 5 m (16,40 ft)
82606 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 6 m (19,69 ft)
82608 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 8 m (26,25 ft)
82610 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 10 m (32,81 ft)
82612 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 12 m (39,37 ft)
82614 Tubo gasolio - Diesel hose 1' M/M - 60 bar (870 psi) 25x35 mm (0,98 x 1,38 in) - 14 m (45,93 ft)



CARRELLI PER FUSTI (Olio e Grasso) TROLLEY FOR DRUMS (Oil and Grease)

70040

70200



Carrello porta fusti da 180/220 Kg.
dotato di 4 ruote: 2 fisse
e 2 piroettanti
dimensioni base: 620 mm. x 620 mm.

*Trolley for drums 180/220 Kg. (397/485 lb)
Equipped with 4 wheels:
2 fixed and 2 casters base
dimensions: 620 mm. x 620 mm.
(24,41 x 24,41 in)*



Carrello porta fusti da 20 a 60 Kg.
Dotato di due ruote.

*Trolley for drums from 20 to 60 Kg.
(44/132 lb)
Equipped with 2 wheels.*

70201

Carrello per fusti da 180/220 Kg.
predisposto a ricevere un arrotolatore
dotato di 4 ruote:
2 fisse e 2 piroettanti
di cui una dotata di freno,
dimensione base: 620 mm. x 620 mm.

*Trolley for drums 180/220 Kg. (397/485 lb)
preset to receive an hose reel
equipped with 4 wheels:
2 fixed and 2 casters,
one caster is equipped with brake,
base dimensions:
620 mm. x 620 mm. (24,41 x 24,41 in)*



70050



Carrello porta fusti da 50/60 Kg.
dotato di 4 ruote: 2 fisse
e 2 piroettanti
dimensioni base: 410 mm. x 410 mm.

*Trolley for drums 50/60 Kg. (110/132 lb)
Equipped with 4 wheels:
2 fixed and 2 casters base
dimensions: 410 mm. x 410 mm.
(16,15 x 16,15 in)*

90001P



VASCHE DI SICUREZZA PER OLIO SAFETY TANKS FOR OIL

Vasca di sicurezza per olio in plastica
per 2 fusti da 200 litri caduno,
capacità di contenimento 220 litri, colore grigio,
griglia nera. Dimensioni: 1320x670x420h mm.
Impilabili, costi di trasporto ridotti
Vasche unibili per creare una piattaforma

*Safety tanks for oil in plastic for 2 drums of 200 litres (52,83 gal) each.
Tank capacity: 220 litres. (58,12 gal)
Grey color with black grid.
Dimension: 1320x670x420h mm.
(51,97 x 26,38 x h16,54 in)
Stacking, reduced transportation costs
Tanks can be joined together to create a platform*

90105



Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti, costruito in ottemperanza alle norme di legge.
Realizzato in Polietilene ad alta densità, rotostampato, per garantirne così un'elevata tenuta meccanica e termica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.

Per questi motivi è idoneo ad essere installato anche all'esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana.
Composto da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento delle eventuali perdite del serbatoio interno.
Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno troviamo incorporato il piano scolafiltri.

Caratteristiche generali:
Capacità: 500L Diametro: 960 mm Altezza: 1240 mm
Pratico indicatore di livello visibile esternamente.
Spia di monitoraggio e verifica dell'eventuale presenza di liquido nell'intercapedine.
Una bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato, Ø mm 125.

E' realizzato in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ed al DM 392 del 16 maggio 1996. Rispetta inoltre l'attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE, relative alla eliminazione degli olii esausti.

*Container designed for collection and storage of waste oils, manufactured in compliance with the applicable regulations.
Made of roto-moulded high-density polyethylene, they provide high mechanic, thermal, chemical, UV rays and adverse weather conditions resistance.*

*Polyethylene banded waste oil tanks are the complete solution to clients' waste oil needs.
Designed to exceed all the latest requirements relating to the safe storage and disposal of waste oils.
Suitable for garages, depots, workshops, civic amenity sites, landfill sites, harbours, etc.*

Technical specifications:
*Fully banded (tank-in-a-tank containment system); the banded design of the tanks eliminates the risk of leakage and seepage of stored oil into the ground.
Tanks are made from a seamless one piece mould.
Ultra compact size: 500 L (diameter 960mm, height 1240mm).
Available with a large capacity filters drainage mesh that will stop large objects from getting to the tank.
Lockable top hinged lid. Hydrostatic tank contents gauge.
Leak detector system to check the interstitial space between the two containers.
Top screwed hatch for drainage, Ø 125 mm
Maintenance free, won't rust, chip or dent.*

Compliant with the Legislative Decree n. 95 of 27 January 1992, Directives 75/439/CEE and 87/10/CEE, regarding exhaust and waste oils disposal.



DOSATORI VOLUMETRICI PROPORZIONALI WATER POWERED DOSING PUMPS

Il dosatore Italcon è un sistema idraulico di dosaggio e miscelazione installato direttamente nella linea di approvvigionamento idrico che consente agli utenti di creare una soluzione omogenea sempre proporzionale al volume dell'acqua indipendentemente dalle variazioni di portata o pressione

Italcon pump is a dosing and mixing hydraulic system installed directly in the water supply line that allows users to create an homogenised solution always proportional to the volume of water regardless of changes in flow or pressure.

ITC.150.P110

Dosatore 1-10% 10-1500 L/H
Dosing Pump 1-10% 10-1500 L/H

ITC.250.P110

Dosatore 1-10% 10-2500 L/H
Dosing Pump 1-10% 10-2500 L/H

LAVORAZIONI MECCANICHE
METALWORKING LUBRICATION

ITC.250.P15

Dosatore 1-5% 10-2500 L/H
Dosing Pump 1-5% 10-2500 L/H

AUTOLAVAGGIO
CARWASHING

ITC.250.P054

Dosatore 0,5- 4% 10-2500 L/H
Dosing Pump 0,5- 4% 10-2500 L/H

ITC.300.P054

Dosatore 0,5- 4% 10-3000 L/H
Dosing Pump 0,5- 4% 10-3000 L/H

FERTILIZZAZIONE
FERTIGATION



ALLEVAMENTO ANIMALI VIVI
LIVESTOCK BREEDING

FERTILIZZAZIONE
FERTIGATION

AUTOLAVAGGIO
CARWASHING

TRATTAMENTO ACQUE
WATER TREATMENTS

LAVORAZIONI MECCANICHE
METALWORKING LUBRICATION

INDUSTRIA CHIMICA
CHEMICAL INDUSTRY



ITC.250.P022

Dosatore 0,2- 2% 10-2500 L/H
Dosing Pump 0,2- 2% 10-2500 L/H

ITC.300.P022

Dosatore 0,2- 2% 10-3000 L/H
Dosing Pump 0,2- 2% 10-3000 L/H

ALLEVAMENTO ANIMALI VIVI
LIVESTOCK BREEDING





WWW.ITALCOMSRL.COM

VIA NICOLO' PAGANINI, 5
36022
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA (VI)
ITALY
TEL. +39(0)424.511233

E-MAIL: INFO@ITALCOMSRL.COM